

高強度、高耐震、
組み立て型
サーバーラック

高い換気性能
開口率

65%
(前面ドア)

大規模実験に
よる耐震性能

1200gal

静止時
許容荷重

1000kg^{*}

現地バラシ組立対応仕様も別途承りますので、ご相談ください。

※静止許容荷重については、弊社内設置搭載基準による評価値です。
搭載機種・搭載仕様・搭載条件(重心位置)設置環境などにより搭載荷重は異なります。



D-SERIES

特徴1

ラインナップ中、最高の耐震性


業界中、もっとも厳しい耐震試験基準とされる「NTT人工地震波(1200gal)」に合格し、高い耐震性を証明しました。



特徴2

ラインナップ中、最高の強度

高い耐震性に加え、耐震荷重も500kgとラインナップ中最高レベル。静止時許容荷重においては1000kgまで搭載可能。

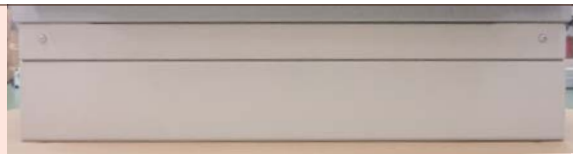


特徴3

狭い搬入口でも搬入可能

組立式なので、狭い搬入口でも搬入可能。組立には通常使用される締結部品等の強化も施し、高い強度を実現しております。



■参考図面 (H2050×D900×W695の場合)

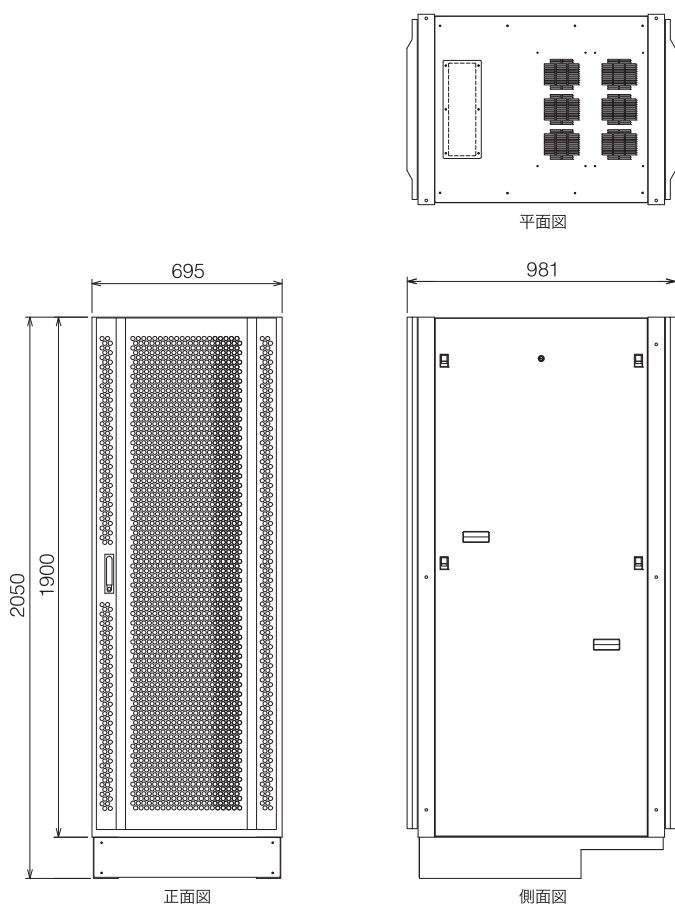

■仕様

スチールボディ
アイボリー/ライトグレー
EIA規格

前面・背面扉：パンチング
マウントレール：ケージナット仕様
側板：ブランク
天板：スリット・入線孔付
その他：ファン取付可、ペDESTAL標準装備

■外形寸法(mm)

※1 ※2
H2050×D900×W695

※1:ペDESTAL装着後の高さ表記です(H:150mm)
※2:扉の厚さは含まれません。

■重量・搭載可能ユニット数
約125kg・40u

※ご要望の仕様がございましたら、お気軽にご相談ください

■製造・販売



センターピア株式会社 www.centerpeer.com

本社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町 14-10 兜ビル 5F

TEL: 03-5652-3050 FAX: 03-5652-3060

埼玉工場

〒340-0003

埼玉県草加市稲荷 1-4-11

TEL: 048-920-5920 FAX: 048-927-5866

■パートナー

