

サーバーラックの
専門ブランドが
送り出す
エントリーシリーズ



高い換気性能
開口率

72%
(前面ドア)

静止時
許容荷重

1000kg*

*静止許容荷重については、弊社内設置搭載標準による評価値です。
搭載機種・搭載仕様・搭載条件(重心位置)設置環境などにより搭載荷重は異なります。

特徴 1

サーバーラック専門メーカーだからできたリーズナブルプライス

大規模サーバーシステム用ラックの専門メーカーが、新たに取り組むエントリーモデルです。社内サーバーのラッキングなど、小規模のシステム構築に適しています。最大のポイントは、リーズナブルなプライス！他社同クラスと比較して約半額の価格を実現。システム構築における、コストの低減に貢献します。専門メーカーだから、安心感とお買い得感とを両立させることができました。

特徴 2

高い換気性能と、使い勝手の良さを両立

前面、背面はパンチング仕様。また、天面はスリット仕様で自然換気に優れるため発熱量が大きなサーバーも安心してラッキング可能。前面ドアの開口率は72%を誇ります。また、ドアにはケーブルの取り回しが容易なラウンドデザインを採用。当然、セキュリティにも十分配慮。前面と背面、それぞれのドアにディンプルキーを標準装備しています。




特徴 3

大規模サーバーシステム用ラックの開発で培ったノウハウを投入

サーバーラックの専門ブランド、センターピア。上位モデルの開発で培った耐震、セキュリティなどの性能や技術を、エントリーモデルにも投入しています。



■参考図面 (H2000×D950×W700 のみ)

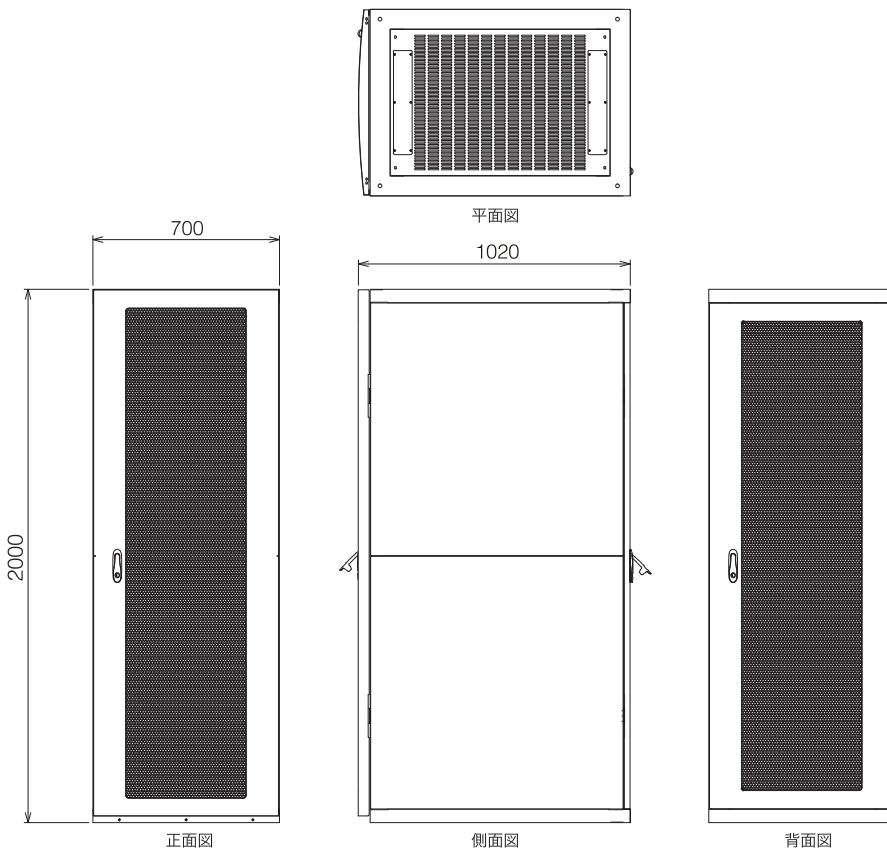

■仕様

スチールボディ
ブラック
EIA規格

前面扉 : ラウンド型パンチング
背面扉 : パンチング
マウントレール : ケージナット仕様
側板 : ブランク
天板 : スリット・入線孔付
その他 : ディンプルキー標準

■外形寸法(mm)

H2000×D950^{※1}×W700

※1: 扉の厚さは含まれません。

■重量・搭載可能ユニット数

約130kg・42u

※ご希望の仕様がございましたら、お気軽にご相談ください

■製造・販売



センターピア株式会社 www.centerpeer.com

本社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町 14-10 兜ビル 5F

TEL : 03-5652-3050 FAX : 03-5652-3060

埼玉工場

〒340-0003

埼玉県草加市稲荷 1-4-11

TEL : 048-920-5920 FAX : 048-927-5866

■パートナー

