

大規模システムに
最適化された連結式ラック



高い換気性能
開口率

72%
(前面・背面ドア)

静止時
許容荷重

1000kg^{*}

※静止許容荷重については、弊社内設置搭載基準による評価値です。
搭載機種・搭載仕様・搭載条件(重心位置)設置環境などにより搭載荷重は異なります。

TR-SERIES

特徴1

開口率72%(前面・背面ドア)。高い換気性能を実現

前面、背面はパンチング仕様で、側面にはスリットを採用。自然換気に優れるため発熱量が大きなサーバーも安心してラッキング可能です。



特徴2

大規模システムを前提としたスライド式サイドパネル

複数架の連結を必要とする大規模システムを想定し、サイドパネル(側板)がスライドすることで、架間連結の自由度を大幅に向上させました。




特徴3

セキュリティ


もちろんセキュリティにも十分配慮。前面と背面、それぞれのドアにディンプルキーを標準で装備しました。




■参考図面 (3台連結した場合)

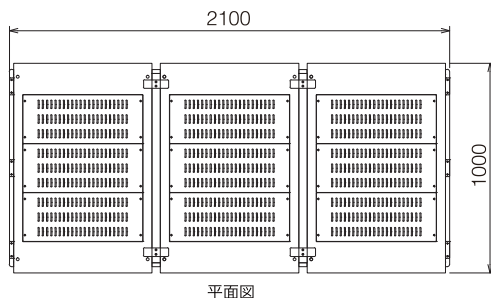


平面図

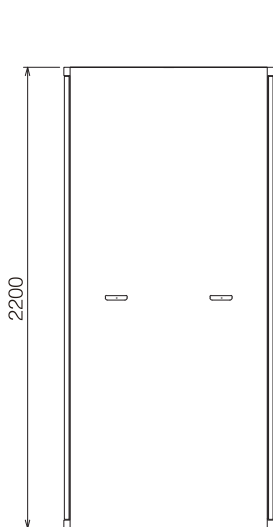

側面図(エンド面)

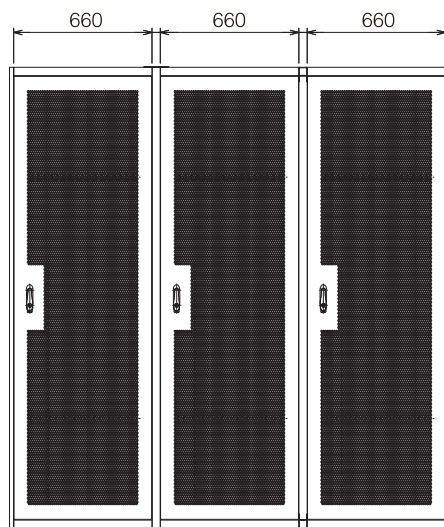

正面図

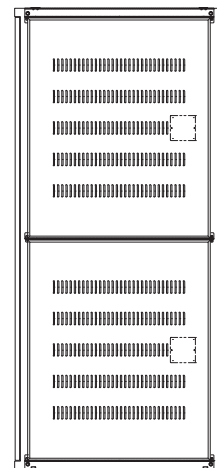

側面図(連結面)

■仕様

スチールボディ

ブラック

EIA規格

前面・背面扉：パンチング

マウントレール：ケージナット仕様

側板：連結面は抜き差し可能

天板：スリット・入線孔付

その他：ディンプルキー標準個別キー(標準)

マスターキー仕様対応

■外形寸法(mm)

H2200×D1000×W700

(連結後サイズ)

■重量・搭載可能ユニット数

約130kg (ラック一台構成の場合)

47u

※ご希望の仕様がございましたら、お気軽にご相談ください

■製造・販売



センターピア株式会社 www.centerpeer.com

本社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町 14-10 兜ビル 5F

TEL : 03-5652-3050 FAX : 03-5652-3060

埼玉工場

〒340-0003

埼玉県草加市稲荷 1-4-11

TEL : 048-920-5920 FAX : 048-927-5866

■パートナー

