

弊社標準仕様の サーバーラック



高い換気性能
開口率

65%
(前面ドア)

大規模実験に
よる耐震性能

1000gal

静止時
許容荷重

1000kg^{*}

現地バラシ組立対応仕様も別途承りますので、ご相談ください。

*静止許容荷重については、弊社内装置搭載基準による評価値です。
搭載機種・搭載仕様・搭載条件(重心位置)設置環境などにより搭載荷重は異なります。

特徴1

高い汎用性と使いやすさ

スタンダードラックだからこそ、あらゆる機器やシステムへの対応を想定した、高い汎用性とエンジニア目線での使いやすさを兼ね揃えています。



特徴2

豊富なラインナップ

基本スペックはもとより、高さ・横幅・奥行きなど12パターン以上の多様なラインナップをご用意しました。




特徴3

振動試験をクリアした、高い耐震性


スタンダードでありながら、阪神・淡路大震災相当(1000ガル)での振動試験をパスしました。




■参考図面 (H2000×D1000×W700の場合)




平面図

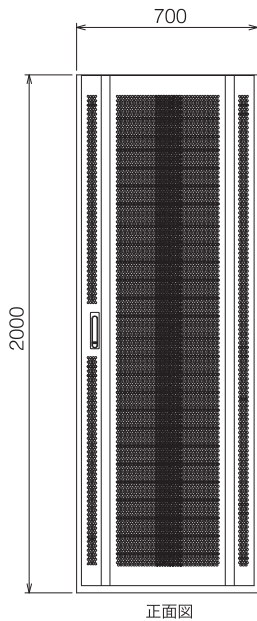

正面図

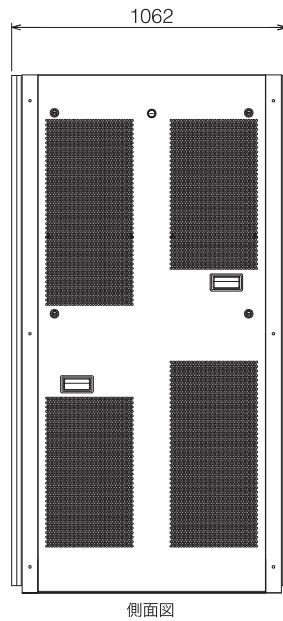

側面図

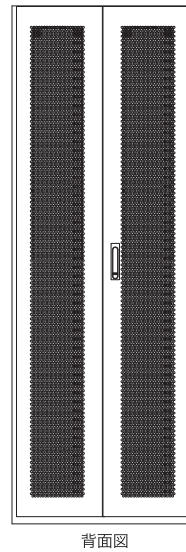

背面図

■仕様

スチールボディ
ブラック
EIA規格

前面・背面扉：パンチング・パンチング観音
マウントレール：ケージナット仕様
側板：パンチング
天板：スリット・入線孔付
その他：ファン取付可、個別キー(標準)
マスターキー仕様対応

■外形寸法(mm)

H2000×D1000×W700^{※1}

※1:扉の厚さは含まれません

■重量・搭載可能ユニット数

約125kg・42u

※ご要望の仕様がございましたら、お気軽にご相談ください

■製造・販売



センターピア株式会社 www.centerpeer.com

本社

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町 14-10 兜ビル 5F

TEL : 03-5652-3050 FAX : 03-5652-3060

埼玉工場

〒340-0003

埼玉県草加市稲荷 1-4-11

TEL : 048-920-5920 FAX : 048-927-5866

■パートナー

