CenterPEER

かかわる人の想いを、「カタチ」に。

総合商品カタログ

COMPANY PROFILE
会 社 概 要

名　称　センターピア株式会社

代表者　代表取締役社長　上野　芳久

所在地　本　　社　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町 1-2-6 日本橋本町スクエア 2 階
TEL：03-6821-3052　FAX：03-6821-3053

野田工場　〒278-0035　千葉県野田市中野台 530-1
TEL：04-7157-3350　FAX：04-7157-3360

創　業　2003 年 3 月

設　立　2007 年 1 月

資本金　12,000,000 円

BUSINESS
事 業 内 容

サーバーラック関連事業

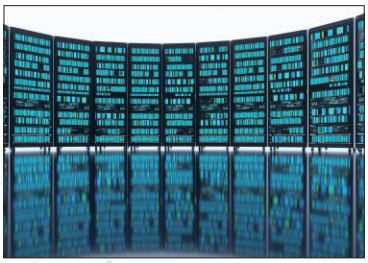

充電保管庫・バッテリー関連事業

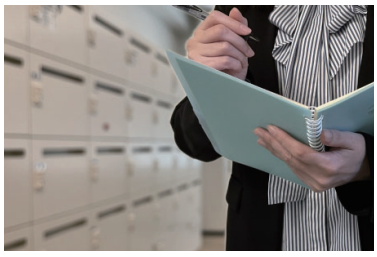

IoT 関連事業

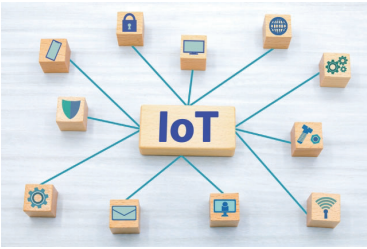

THREE KEY STRENGTHS OF CenterPEER

センターピアの 3 つの強み

1
柔軟なカスタム対応

1 万件以上の特注実績と、個別設計への対応力が強み。お客様の課題を丁寧にヒアリングし、最適な製品を一から設計・提案します。

2
専門メーカーならではの技術力

長年にわたりラック製造に特化し、高品質と使いやすさを追求。
サーバー機器はもちろん、さまざまな用途に対応できる設計力があります。

3
挑戦を恐れない開発姿勢

ラックにとどまらず、電源装置や IoT 製品など新領域にも積極展開。AI や DX など先端技術を取り入れ、進化し続ける企業です。

ご注文の流れ

センターピアでは、お問い合わせからご提案、設計、製造、納品までをワンストップで対応し、お客様のご要望にきめ細かくお応えします。

Step1 お問い合せ・相談
資料･カタログ請求、製品に関するご質問、現場でのお困りごとなどお気軽にお問い合わせください。

Step 2 訪問・現場調査
担当営業がヒアリング（現場調査・Web会議・電話）し、詳しくお話しを伺います。

Step3 お見積り
お問い合わせから、お見積もりを作成いたします。
ご要望に応じて外観図やイメージの提出も可能です。

Step 4 ソリューション提案
案件のご予算に合わせて+α（アルファ）ソリューション提案が可能です。

Step5 設計・試作
お打ち合わせの内容をもとに設計を行います。
また、試作品の製作も可能です。

Step 6 製造・組み立て
組み立て・検査・梱包まで、責任を持って行います。
お客様が立ち会いの下検査を行うことも可能です。

Step7 納品
ご要望の配送方法をご指定ください。全国納品が可能です。
（離島など一部地域は事前にご相談ください。）

CONTENTS

カタログについて／個人情報の取り扱いについて 4

RACK［ラックシリーズ］ 5

LK ラック 6-7
CPH シリーズ／ M ラックシリーズ 8
ハウジングラック／ SP シリーズ 9
イージーコンテインメント／エアーチェンジャー 10
ボトムカバー／ヒートガード 11
ブランクトレイ／延長扉枠 12
伸縮 L 型アングル／ヴァリアブルシェルフ 13
サポートアングル 14-15
棚板 16-17
軽量固定棚 18
収納棚 19
ケーブル収納棚／スライド棚 20
スライド BOX 21
側面用ケーブルサポート 22
マウント面用ケーブルサポート 23
背面用ケーブルサポート 24
マウント面用アームタイプケーブルサポート 25
マウント側面用ケーブルサポート／ W ケーブルサポート 26
モニター固定金具／奥行調整ブラケット 27
ケージナット脱着器／ HUB BOX 28
1U チェア 29
FDF/ 融着 BOX 30

CHARGING STORAGE ・BATTERY［充電保管庫・バッテリーシリーズ］ 31

モバイルラック 32
GIGA スクール充電保管庫／パワーチャージ BOX 33
V R ゴーグル保管庫・導入支援サービス 34
充電ロッカー／可搬型防水バッテリー電源 35
スマートフォン専用充電台 36

IoT BUSINESS［IoT事業シリーズ］ 37

生体認証／ CP モニリスト 自動復旧システム 38
CP-OWL 電流電力監視システム 39

ABOUT THE PRODUCT CATALOG

商品カタログについて

・商品の外観・仕様など、予告なく変更する場合があります。
・カタログに掲載した商品の画像、3Dイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
・価格は非掲載とさせていただいています。ご要望の際には弊社営業担当もしくは、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

カタログの見方

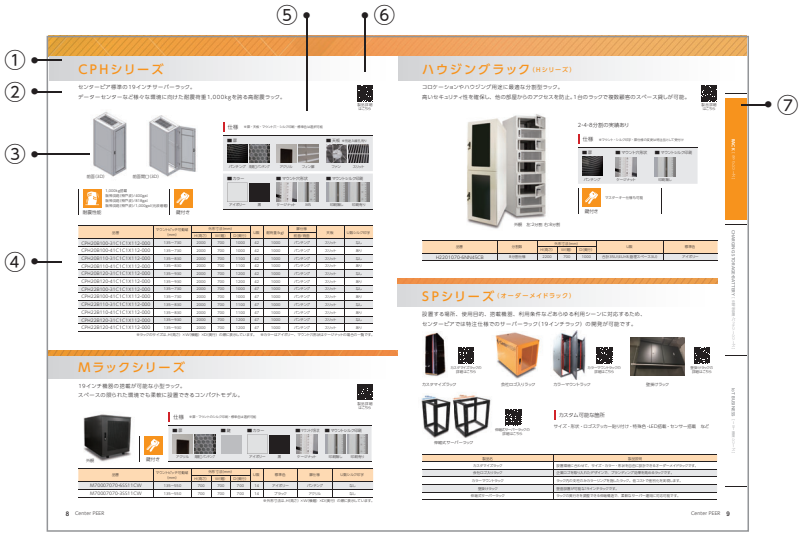

① 製品名
② 製品特長
③ 製品写真/3D イラスト
④ 製品型番スペック
⑤ 製品仕様
⑥ 製品紹介リンク
⑦ 製品カテゴリ

SEISMIC STRENGTH

耐震強度について

・カタログに掲載した耐震強度については、試験場による耐震試験を実施し、
　合格した実績のみ掲載しています。

高耐震ラック
（CPH シリーズ）

サーバーラック
耐震試験映像など

DELIVERY

納期について

・製品の納期に関するお問い合わせは弊社営業もしくは下記お問い合わせホームよりご連絡ください。

DELIVERY OF PRODUCTS

発送について

・混載・チャーター、納品場所によって異なります。
　ご要望の際には車上渡し、指定場所渡し、一部の範囲の設置作業までお受けいたします。お気軽にご相談ください。
※指定場所渡し・設置をご希望の場合には料金が変動します。また、各種情報が必要となります。

CONTACT

お問い合わせ

お見積もり、資料請求、アフターサポートなど、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

03-6821-3052

9:00～18:00（土日祝日休み）

メールでのお問い合わせ

contact2@centerpeer.com

Webサイトからのお問い合わせ

https://www.centerpeer.com/contact/mail/

メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ
「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。

メールフォーム

個人情報の取り扱いについて

センターピア株式会社は、お客様からご提供いただいた氏名・住所・連絡先などの個人情報を、製品に関するご案内や
お問い合わせ対応、アフターサービスなどに利用し、適切に管理いたします。法令に基づく場合を除き、第三者への
提供は行いません。
詳しくは当社ウェブサイトのプライバシーポリシーをご覧ください。

プライバシーポリシー

RACK
SERIES

ラックシリーズ

- LKラック
- CPHシリーズ
- Mラックシリーズ
- ハウジングラック
- SPシリーズ
- イージーコンテインメント
- エアーチェンジャー
- ボトムカバー
- ヒートガード
- ブランクトレイ
- 延長扉枠
- 伸縮L型アングル
- ヴァリアブルシェルフ
- サポートアングル
- 棚板
- 軽量固定棚
- 収納棚
- ケーブル収納棚
- スライド棚
- スライドBOX
- 側面用ケーブルサポート
- マウント面用ケーブルサポート
- 背面用ケーブルサポート
- マウント面用アームタイプケーブルサポート
- マウント側面用ケーブルサポート
- Wケーブルサポート
- モニター固定金具
- 奥行調整ブラケット
- ケージナット脱着器
- HUB BOX
- 1Uチェア
- FDF
- 融着BOX

LKラック

リーズナブルな19インチサーバーラックです。
耐震荷重400kgで、豊富な仕様、部材選択で幅広い用途に対応します。

前面

前面開口

背面

400kg搭載
阪神淡路(神戸波)/1,000gal
耐震性能

鍵付き

豊富なバリエーションの扉、天板、
マウント穴形状、シルク印刷、カラーは選択可能。

仕様

■扉



パンチング　高開口パンチング　アクリル　フィン扉

■天板 ※別途入線孔有り　■カラー



ファン　スリット　アイボリー　黒

■マウント穴形状　■マウントシルク印刷

ケージナット　M5　印刷無し　印刷有り

品番	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			U数	耐荷重(kg)	扉仕様	天板	U数シルク印字
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			前面/背面		
LK20B100W311113-000	135~730	2000	695	1000	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20B100W411113-000	135~730	2000	695	1000	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK20B110W311113-000	135~830	2000	695	1100	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20B110W411113-000	135~830	2000	695	1100	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK20B120W311113-000	135~930	2000	695	1200	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20B120W411113-000	135~930	2000	695	1200	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK20C100W311113-000	135~730	2000	795	1000	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20C100W411113-000	135~730	2000	795	1000	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK20C110W311113-000	135~830	2000	795	1100	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20C110W411113-000	135~830	2000	795	1100	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK20C120W311113-000	135~930	2000	795	1200	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK20C120W411113-000	135~930	2000	795	1200	42	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22B100W311113-000	135~730	2200	695	1000	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22B100W411113-000	135~730	2200	695	1000	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22B110W311113-000	135~830	2200	695	1100	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22B110W411113-000	135~830	2200	695	1100	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22B120W311113-000	135~930	2200	695	1200	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22B120W411113-000	135~930	2200	695	1200	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22C100W311113-000	135~730	2200	795	1000	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22C100W411113-000	135~730	2200	795	1000	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22C110W311113-000	135~830	2200	795	1100	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22C110W411113-000	135~830	2200	795	1100	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり
LK22C120W311113-000	135~930	2200	795	1200	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	なし
LK22C120W411113-000	135~930	2200	795	1200	47	400	アクリル/ブランク	ファンなし天板	あり

※カラーはアイボリー、マウント穴形状はケージナットの場合の一覧です。

製品詳細
はこちら

システムを守る、環境を整える。センターピアのLKラック

センターピアのLKラックは、サーバーやネットワーク機器の収納に最適化された高機能ラックです。優れた放熱性とケーブルマネジメント設計により、機器のパフォーマンスを最大限に引き出します。頑丈な構造と洗練されたデザインで、データセンターからオフィスまで、さまざまなIT環境に対応します。
セキュリティ性・拡張性にも優れた、プロフェッショナルに選ばれるラックソリューションです。

選べる仕様で、ぴったりの1台を。

LKラックは、扉(4種)・天板(2種)・マウントレール(4種)・カラー(2種) を自由に
組み合わせることができ、運用スタイルや設置場所に合わせた最適な構成を実現します。

品番	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			U数	耐荷重(kg)	扉仕様	天板	U数シルク印字
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			前面/背面		
LK20B100W312112	135~730	2000	695	1000	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20B100W412112	135~730	2000	695	1000	42	400	パンチング	スリット	あり
LK20B110W312112	135~830	2000	695	1100	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20B110W412112	135~830	2000	695	1100	42	400	パンチング	スリット	あり
LK20B120W312112	135~930	2000	695	1200	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20B120W412112	135~930	2000	695	1200	42	400	パンチング	スリット	あり
LK20C100W312112	135~730	2000	795	1000	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20C100W412112	135~730	2000	795	1000	42	400	パンチング	スリット	あり
LK20C110W312112	135~830	2000	795	1000	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20C110W412112	135~830	2000	795	1000	42	400	パンチング	スリット	あり
LK20C120W312112	135~930	2000	795	1200	42	400	パンチング	スリット	なし
LK20C120W412112	135~930	2000	795	1200	42	400	パンチング	スリット	あり
LK22B100W312112	135~730	2200	695	1000	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22B100W412112	135~730	2200	695	1000	47	400	パンチング	スリット	あり
LK22B110W312112	135~830	2200	695	1100	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22B110W412112	135~830	2200	695	1100	47	400	パンチング	スリット	あり
LK22B120W312112	135~930	2200	695	1200	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22B120W412112	135~930	2200	695	1200	47	400	パンチング	スリット	あり
LK22C100W312112	135~730	2200	795	1000	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22C100W412112	135~730	2200	795	1000	47	400	パンチング	スリット	あり
LK22C110W312112	135~830	2200	795	1000	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22C110W412112	135~830	2200	795	1000	47	400	パンチング	スリット	あり
LK22C120W312112	135~930	2200	795	1200	47	400	パンチング	スリット	なし
LK22C120W412112	135~930	2200	795	1200	47	400	パンチング	スリット	あり

※カラーはアイボリー、マウント穴形状はケージナットの場合の一覧です。

CPHシリーズ

センターピア標準の19インチサーバーラックです。
データセンターなど様々な環境に向けた耐震荷重1,000kgを誇る高耐震ラックとなります。

製品詳細
はこちら


前面(3D)


前面開口(3D)

耐震性能
1,000kg搭載
阪神淡路(神戸波)/400gal
阪神淡路(神戸波)/818gal
阪神淡路(神戸波)/1,000gal(元波増幅)

鍵付き

仕様 ※扉・天板・マウント穴・シルク印刷・標準色は選択可能

■扉


パンチング　高開口パンチング


アクリル　フィン扉

■天板 ※別途入線孔有り

ファン　スリット

■カラー

アイボリー　黒

■マウント穴形状


ケージナット　M5

■マウントシルク印刷

印刷無し　印刷有り

品番	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			U数	耐荷重(kg)	扉仕様	天板	U数シルク印字
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			前面/背面		
CPH20B100-31C1C1X112-000	135~730	2000	700	1000	42	1000	パンチング	スリット	なし
CPH20B100-41C1C1X112-000	135~730	2000	700	1000	42	1000	パンチング	スリット	あり
CPH20B110-31C1C1X112-000	135~830	2000	700	1100	42	1000	パンチング	スリット	なし
CPH20B110-41C1C1X112-000	135~830	2000	700	1100	42	1000	パンチング	スリット	あり
CPH20B120-31C1C1X112-000	135~930	2000	700	1200	42	1000	パンチング	スリット	なし
CPH20B120-41C1C1X112-000	135~930	2000	700	1200	42	1000	パンチング	スリット	あり
CPH22B100-31C1C1X112-000	135~730	2000	700	1000	47	1000	パンチング	スリット	なし
CPH22B100-41C1C1X112-000	135~730	2000	700	1000	47	1000	パンチング	スリット	あり
CPH22B110-31C1C1X112-000	135~830	2000	700	1100	47	1000	パンチング	スリット	なし
CPH22B110-41C1C1X112-000	135~830	2000	700	1100	47	1000	パンチング	スリット	あり
CPH22B120-31C1C1X112-000	135~930	2000	700	1200	47	1000	パンチング	スリット	なし
CPH22B120-41C1C1X112-000	135~930	2000	700	1200	47	1000	パンチング	スリット	あり

※カラーはアイボリー、マウント穴形状はケージナットの場合の一覧です。

Mラックシリーズ

19インチ機器の搭載が可能な小型ラックです。
スペースの限られた環境でも柔軟に設置できるコンパクトモデルとなります。

製品詳細
はこちら

外観

鍵付き

仕様 ※扉・マウントのシルク印刷・標準色は選択可能

■扉


アクリル　高開口パンチング

■カラー

アイボリー　黒

■マウント穴形状

ケージナット

■マウントシルク印刷

印刷無し　印刷有り

品番	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			U数	標準色	扉仕様	U数シルク印字
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
M70007070-6SS11CW	135~550	700	700	700	14	アイボリー	パンチング	なし
M70007070-3SS11CW	135~550	700	700	700	14	ブラック	アクリル	なし

ハウジングラック（Hシリーズ）

コロケーションやハウジング用途に最適な分割型ラックです。
高いセキュリティ性を確保し、他の部屋からのアクセスを防止します。
1台のラックで複数顧客のスペース貸しが可能です。

製品詳細
はこちら

外観　左:2分割 右:8分割

2･4･8分割の実績あり

仕様

※マウント・シルク印字・扉仕様の変更は特注品として受付け

■ 扉

パンチング

■ マウント穴形状

ケージナット

■ マウントシルク印刷



印刷無し

鍵付き

マスターキー仕様も可能

品番	分割数	外形寸法(mm)			U数	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)		
H2201070-6NN45CB	8分割仕様	2200	700	1000	合計35U(4U×8,管理スペース3U)	アイボリー

SPシリーズ（オーダーメイドラック）

設置する場所、使用目的、搭載機器、利用条件などあらゆる利用シーンに対応するため、
センターピアでは特注仕様でのサーバーラック(19インチラック）の開発が可能です。



カスタマイズラックの
詳細はこちら

カスタマイズラック

会社ロゴ入りラック

カラーマウントラックの
詳細はこちら

カラーマウントラック

壁掛けラックの
詳細はこちら

壁掛けラック



伸縮式サーバーラック

伸縮式サーバーラックの
詳細はこちら

カスタム可能な箇所

サイズ・形状・ロゴステッカー貼り付け・特殊色・LED搭載・センサー搭載　など

製品名	製品説明
カスタマイズラック	設置環境に合わせて、サイズ・カラー・形状を自由に設計できるオーダーメイドラックです。
会社ロゴ入りラック	企業ロゴを取り入れたデザインで、ブランディング効果を高めるラックです。
カラーマウントラック	ラック内の支柱のみカラーリングを施したラック。低コストで差別化を実現します。
壁掛けラック	壁面設置が可能な19インチラックです。
伸縮式サーバーラック	ラックの奥行きを調整できる伸縮構造で、柔軟なサーバー運用に対応可能です。

イージーコンテインメント

コールドアイル側の床下空調からの冷気を密閉することで、サーバーラック内の機器の冷却効率UPをサポートする製品です。
マグネット組み立て方式を採用し、複雑なボルト固定やアンカー打ちが不要で簡単に取り付けが可能、既存の環境に対して後付け可能な製品です。
コールドアイル側にとどまらず、ホットアイル側のコンテインメントとしても対応可能です。

製品詳細はこちら

エンドコンテインメントカーテン　外観



コンテインメントトンネル設置イメージ(3D)



コンテインメント扉開閉イメージ(3D)

製品名	製品説明
トップコンテインメント	ラック列上部を覆うパネルで、コンテインメントの一部の部品です。
コンテインメントトンネル	対向ラックが無い環境でも設置できるL字型構成のコンテインメントです。
エンドコンテインメントカーテン	ラック列端をカーテンで密閉し、低コストで空調効率を改善します。
コンテインメント扉	自閉式のスライド式扉でラック列の出入口を密閉し、締め忘れを防止します。

エアーチェンジャー

サーバールーム内の床下空調から出る冷気を適切な箇所へコントロールする事が可能な製品です。
中でもデータセンター等の床下空調環境において、風力が強すぎるあまり、手前のラックへ冷気が行き届かない課題に対し、気流をコントロールし解消する特徴があります。

製品詳細はこちら

外観

イメージ

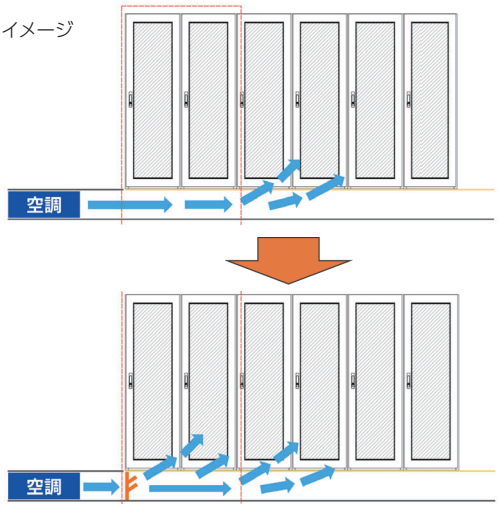

品番	製品名	外形寸法(mm)			フィンの枚数	重量(kg)
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)		
ARP-1F-A	エアーチェンジャー(フィン1枚仕様 パネル黒)	332.4	462	70.7	1	1.70
ARP-2F-A	エアーチェンジャー(フィン2枚仕様 パネル黒)	402.5～740	602	48.6	2	2.60

ボトムカバー

ラックの底面部を塞ぎ、ラック内のエアフローをサポートする製品です。
架下からの通線がある箇所は、通線孔を使用しさらに巾着で塞ぐ事で、空気の流れを防止します。
通線が不要な箇所にはマジックテープでカバーを取り付けられる構造となっており、様々な架下からの通線環境に対応可能な製品となります。

製品詳細はこちら

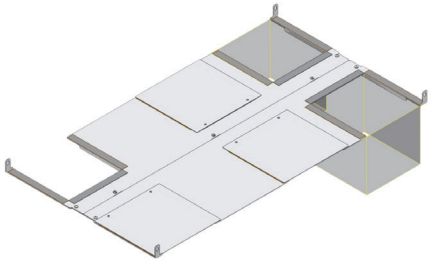

外観(3D)

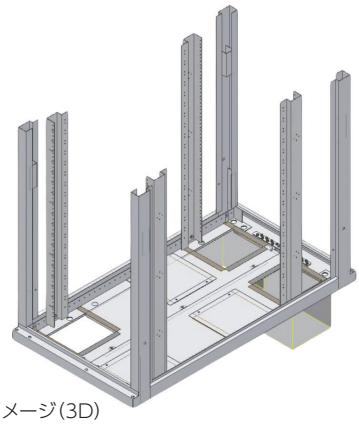

設置イメージ(3D)

ヒートガード

サーバーラック内部の上下左右の隙間を遮断し、ラック内で機器の排気が吸気側への巻き戻りを防ぐ製品です。
遮断部にはブラシを採用している為、排気の巻き戻りを防止しながら、ケーブルの通線が可能な構造となっております。

製品詳細はこちら

外観

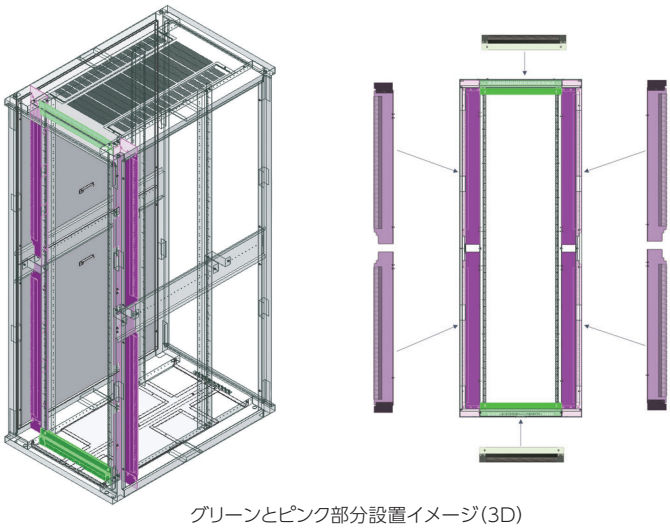

グリーンとピンク部分設置イメージ(3D)

ブランクトレイ

吸気口が上部にある機器や吸気面が後退している機器の吸気部分を妨げずに使用できる
特殊なブランクパネルとなります。

製品詳細
はこちら

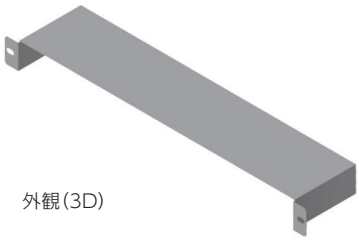

外観(3D)

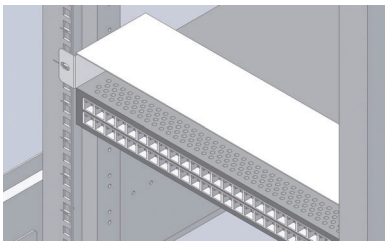

取付イメージ(3D)

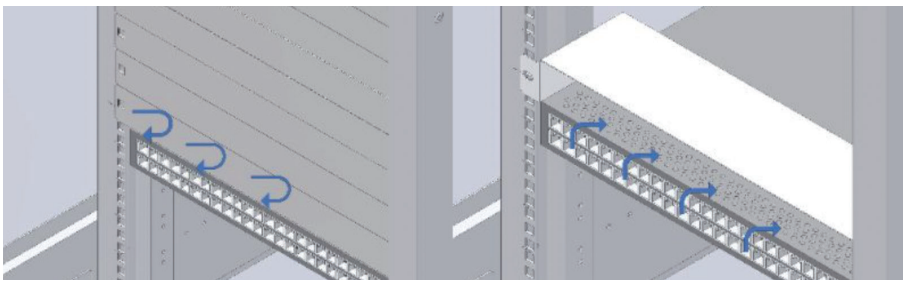

ブランクパネル(左) とブランクトレイ(右) の取付時エアーフローイメージ

品番	製品名	外形寸法(mm)			取付マウントピッチ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
CM-918-A-IVORY	ブランクトレイ	41	482	101	510~750	0.5	50	アイボリー

延長扉枠

サーバーラックに、増設でフレームを取り付け、奥行を延長させる製品です。
機器、ケーブル類の飛び出しによってサーバーラックの扉が閉まらなくなった際の対策製品です。
機器やサービスの稼働を止めずに、後付けで増設フレームを取り付け、扉が閉まらない問題等を解消できます。

製品詳細
はこちら

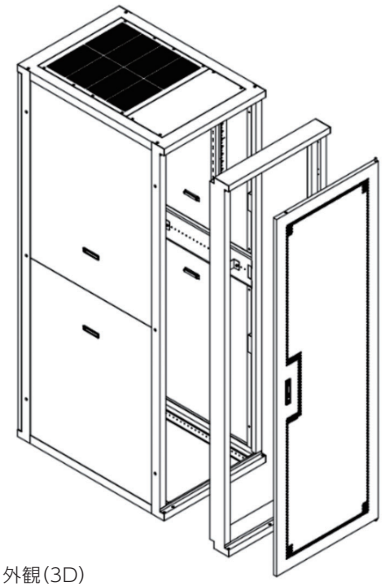

外観(3D)

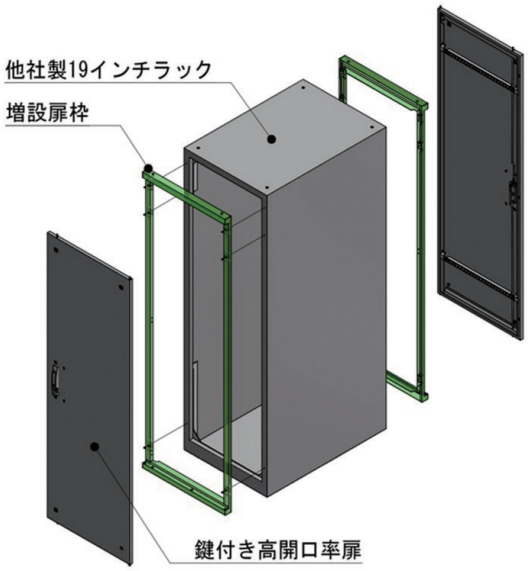

設置イメージ(3D)

伸縮L型アングル

500～850㎜まで無段階で伸縮機能の付いた、サーバーラックにマウントする機器の荷重を支える
L型サポートアングルです。
無段階で伸縮する為、サーバーラック内の様々なマウントレール間の寸法にも適合いたします。
19インチ規格をベースに取り付ける構造の為、どのメーカーのサーバーラックにもご利用可能です。

製品詳細
はこちら

外観

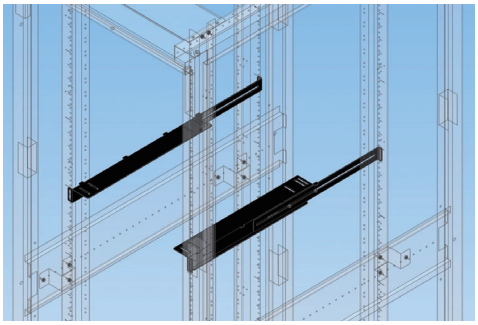

取付イメージ

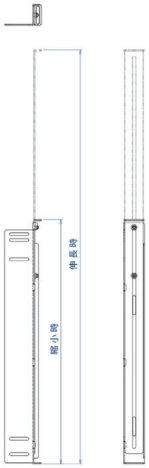

図面

品番	製品名	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	適合棚板(ブランク)	適合棚板(スリット)	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
LAM-K	伸縮L型アングル MP500-850 (耐荷重40kg)黒	500～850	43	60	―	2.5	40	PTB1-610Y	PTS1-610Y	ブラック
LAM-K3	伸縮L型アングル MP500-850 (耐荷重100kg)黒	500～850	43	60	―	3.3	100	―	T12S1-G12	ブラック

※ 2 本／ 1set の製品です。
※ 1set 分の重量を記載しています。

ヴァリアブルシェルフ

500～850㎜まで無段階で伸縮機能の付いた、サーバーラック内に収納する機器を支える棚板です。
無段階で伸縮する為、サーバーラック内の様々なマウントレール間の寸法にも適合いたします。
19インチ規格をベースに取り付ける構造の為、どのメーカーのサーバーラックにもご利用可能です。

製品詳細
はこちら



外観

取付イメージ

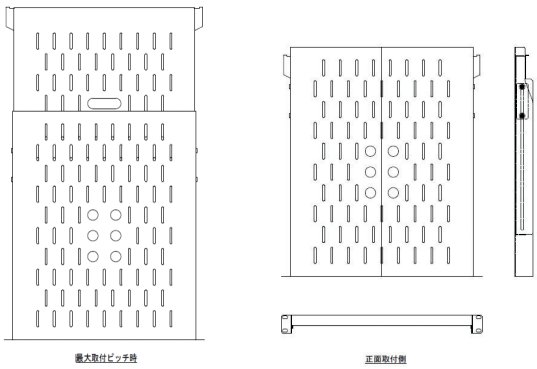

図面

品番	製品名	マウントピッチ可動域(mm)	外形寸法(mm)			U数	重量(kg)	耐荷重(kg)	適合棚板	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
CM-476-TYPE-2	ヴァリアブルシェルフ(TYPE-2)	530～850	43	440	―	1U	4.8	30	―	ブラック

サポートアングル

サーバーラックマウント機器の荷重を支えるL型サポートアングルです。
耐荷重は50kg~150kg、マウントピッチは330mm～980mmと豊富なラインナップです。
センターピア製サーバーラックのLK、CPH、Mラックシリーズに適合いたします。

製品詳細
はこちら

外観(3D)

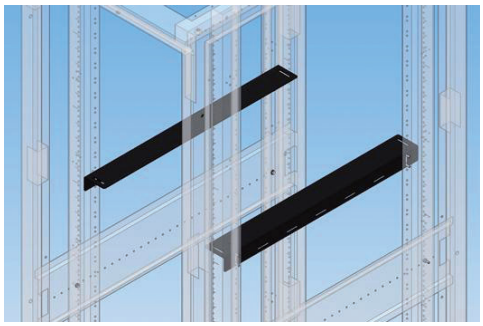

取付イメージ

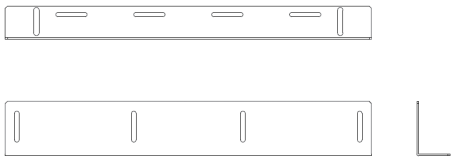

図面

品番	製品名	マウントピッチ(mm)	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	適合棚板(ブランク)	適合棚板(スリット)	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
PSA1-330N1	サポートアングル(中量)	330	43	70	270	1.0	50	PTB1-310	PTS1-310	ブラック
PSA1-355N1	サポートアングル(中量)	355	43	70	295	1.1	50	PTB1-310	PTS1-310	ブラック
PSA1-380N1	サポートアングル(中量)	380	43	70	320	1.2	50	PTB1-310／410	PTS1-310／410	ブラック
PSA1-405N1	サポートアングル(中量)	405	43	70	345	1.3	50	PTB1-310／410	PTS1-310／410	ブラック
PSA1-430N1	サポートアングル(中量)	430	43	70	370	1.4	50	PTB1-410	PTS1-410	ブラック
PSA1-455N1	サポートアングル(中量)	455	43	70	395	1.5	50	PTB1-410	PTS1-410	ブラック
PSA1-480N1	サポートアングル(中量)	480	43	70	420	1.6	50	PTB1-410／510	PTS1-410／510	ブラック
PSA1-505N1	サポートアングル(中量)	505	43	70	445	1.7	50	PTB1-410／510	PTS1-410／510	ブラック
PSA1-530N1	サポートアングル(中量)	530	43	70	470	1.8	50	PTB1-510	PTS1-510	ブラック
PSA1-555N1	サポートアングル(中量)	555	43	70	495	1.9	50	PTB1-510	PTS1-510	ブラック
PSA1-580N1	サポートアングル(中量)	580	43	70	520	2.0	50	PTB1-510／610	PTS1-510／610	ブラック
PSA1-605N1	サポートアングル(中量)	605	43	70	545	2.1	50	PTB1-510／610	PTS1-510／610	ブラック
PSA1-630N1	サポートアングル(中量)	630	43	70	570	2.2	50	PTB1-610	PTS1-610	ブラック
PSA1-655N1	サポートアングル(中量)	655	43	70	595	2.3	50	PTB1-610	PTS1-610	ブラック
PSA1-680N1	サポートアングル(中量)	680	43	70	620	2.4	50	PTB1-610／710	PTS1-610／710	ブラック
PSA1-705N1	サポートアングル(中量)	705	43	70	645	2.5	50	PTB1-610／710	PTS1-610／710	ブラック
PSA1-730N1	サポートアングル(中量)	730	43	70	670	2.6	50	PTB1-610／710	PTS1-610／710	ブラック
PSA1-755N1	サポートアングル(中量)	755	43	70	695	2.7	50	PTB1-710	PTS1-710	ブラック
PSA1-780N1	サポートアングル(中量)	780	43	70	720	2.8	50	PTB1-710／810	PTS1-710／810	ブラック
PSA1-805N1	サポートアングル(中量)	805	43	70	745	2.9	50	PTB1-710／810	PTS1-710／810	ブラック
PSA1-830N1	サポートアングル(中量)	830	43	70	770	3.0	50	PTB1-810	PTS1-810	ブラック
PSA1-855N1	サポートアングル(中量)	855	43	70	795	3.1	50	PTB1-810	PTS1-810	ブラック
PSA1-880N1	サポートアングル(中量)	880	43	70	820	3.2	50	PTB1-810／910	PTS1-810／910	ブラック
PSA1-905N1	サポートアングル(中量)	905	43	70	845	3.3	50	PTB1-810／910	PTS1-810／910	ブラック
PSA1-930N1	サポートアングル(中量)	930	43	70	870	3.4	50	PTB1-910	PTS1-910	ブラック
PSA1-955N1	サポートアングル(中量)	955	43	70	895	3.5	50	PTB1-910	PTS1-910	ブラック
PSA1-980N1	サポートアングル(中量)	980	43	70	920	3.6	50	PTB1-910	PTS1-910	ブラック

※ 2 本／ 1set の製品です。
※ 1set 分の重量を記載しています。

品番	製品名	マウントピッチ(mm)	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	適合棚板(ブランク)	適合棚板(スリット)	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
PSA2-330N1	サポートアングル(重量)	330	43	70	270	1.0	100	PTB2-310	PTS2-310	ブラック
PSA2-355N1	サポートアングル(重量)	355	43	70	295	1.1	100	PTB2-310	PTS2-310	ブラック
PSA2-380N1	サポートアングル(重量)	380	43	70	320	1.2	100	PTB2-310／410	PTS2-310／410	ブラック
PSA2-405N1	サポートアングル(重量)	405	43	70	345	1.3	100	PTB2-310／410	PTS2-310／410	ブラック
PSA2-430N1	サポートアングル(重量)	430	43	70	370	1.4	100	PTB2-410	PTS2-410	ブラック
PSA2-455N1	サポートアングル(重量)	455	43	70	395	1.5	100	PTB2-410	PTS2-410	ブラック
PSA2-480N1	サポートアングル(重量)	480	43	70	420	1.6	100	PTB2-410／510	PTS2-410／510	ブラック
PSA2-505N1	サポートアングル(重量)	505	43	70	445	1.7	100	PTB2-410／510	PTS2-410／510	ブラック
PSA2-530N1	サポートアングル(重量)	530	43	70	470	1.8	100	PTB2-510	PTS2-510	ブラック
PSA2-555N1	サポートアングル(重量)	555	43	70	495	1.9	100	PTB2-510	PTS2-510	ブラック
PSA2-580N1	サポートアングル(重量)	580	43	70	520	2.0	100	PTB2-510／610	PTS2-510／610	ブラック
PSA2-605N1	サポートアングル(重量)	605	43	70	545	2.1	100	PTB2-510／610	PTS2-510／610	ブラック
PSA2-630N1	サポートアングル(重量)	630	43	70	570	2.2	100	PTB2-610	PTS2-610	ブラック
PSA2-655N1	サポートアングル(重量)	655	43	70	595	2.3	100	PTB2-610	PTS2-610	ブラック
PSA2-680N1	サポートアングル(重量)	680	43	70	620	2.4	100	PTB2-610／710	PTS2-610／710	ブラック
PSA2-705N1	サポートアングル(重量)	705	43	70	645	2.5	100	PTB2-610／710	PTS2-610／710	ブラック
PSA2-730N1	サポートアングル(重量)	730	43	70	670	2.6	100	PTB2-610／710	PTS2-610／710	ブラック
PSA2-755N1	サポートアングル(重量)	755	43	70	695	2.7	100	PTB2-710	PTS2-710	ブラック
PSA2-780N1	サポートアングル(重量)	780	43	70	720	2.8	100	PTB2-710／810	PTS2-710／810	ブラック
PSA2-805N1	サポートアングル(重量)	805	43	70	745	2.9	100	PTB2-710／810	PTS2-710／810	ブラック
PSA2-830N1	サポートアングル(重量)	830	43	70	770	3.0	100	PTB2-810	PTS2-810	ブラック
PSA2-855N1	サポートアングル(重量)	855	43	70	795	3.1	100	PTB2-810	PTS2-810	ブラック
PSA2-880N1	サポートアングル(重量)	880	43	70	820	3.2	100	PTB2-810／910	PTS2-810／910	ブラック
PSA2-905N1	サポートアングル(重量)	905	43	70	845	3.3	100	PTB2-810／910	PTS2-810／910	ブラック
PSA2-930N1	サポートアングル(重量)	930	43	70	870	3.4	100	PTB2-910	PTS2-910	ブラック
PSA2-955N1	サポートアングル(重量)	955	43	70	895	3.5	100	PTB2-910	PTS2-910	ブラック
PSA2-980N1	サポートアングル(重量)	980	43	70	920	3.6	100	PTB2-910	PTS2-910	ブラック
PSA3-330N1	サポートアングル(特重量)	330	43	70	270	1.2	150	PTB3-310	PTS3-310	ブラック
PSA3-355N1	サポートアングル(特重量)	355	43	70	295	1.3	150	PTB3-310	PTS3-310	ブラック
PSA3-380N1	サポートアングル(特重量)	380	43	70	320	1.4	150	PTB3-310／410	PTS3-310／410	ブラック
PSA3-405N1	サポートアングル(特重量)	405	43	70	345	1.6	150	PTB3-310／410	PTS3-310／410	ブラック
PSA3-430N1	サポートアングル(特重量)	430	43	70	370	1.7	150	PTB3-410	PTS3-410	ブラック
PSA3-455N1	サポートアングル(特重量)	455	43	70	395	1.8	150	PTB3-410	PTS3-410	ブラック
PSA3-480N1	サポートアングル(特重量)	480	43	70	420	1.9	150	PTB3-410／510	PTS3-410／510	ブラック
PSA3-505N1	サポートアングル(特重量)	505	43	70	445	2.0	150	PTB3-410／510	PTS3-410／510	ブラック
PSA3-530N1	サポートアングル(特重量)	530	43	70	470	2.1	150	PTB3-510	PTS3-510	ブラック
PSA3-555N1	サポートアングル(特重量)	555	43	70	495	2.2	150	PTB3-510	PTS3-510	ブラック
PSA3-580N1	サポートアングル(特重量)	580	43	70	520	2.3	150	PTB3-510／610	PTS3-510／610	ブラック
PSA3-605N1	サポートアングル(特重量)	605	43	70	545	2.4	150	PTB3-510／610	PTS3-510／610	ブラック
PSA3-630N1	サポートアングル(特重量)	630	43	70	570	2.5	150	PTB3-610	PTS3-610	ブラック
PSA3-655N1	サポートアングル(特重量)	655	43	70	595	2.6	150	PTB3-610	PTS3-610	ブラック
PSA3-680N1	サポートアングル(特重量)	680	43	70	620	2.7	150	PTB3-610／710	PTS3-610／710	ブラック
PSA3-705N1	サポートアングル(特重量)	705	43	70	645	2.7	150	PTB3-610／710	PTS3-610／710	ブラック
PSA3-730N1	サポートアングル(特重量)	730	43	70	670	2.9	150	PTB3-710	PTS3-710	ブラック
PSA3-755N1	サポートアングル(特重量)	755	43	70	695	3.0	150	PTB3-710	PTS3-710	ブラック
PSA3-780N1	サポートアングル(特重量)	780	43	70	720	3.1	150	PTB3-710／810	PTS3-710／810	ブラック
PSA3-805N1	サポートアングル(特重量)	805	43	70	745	3.2	150	PTB3-710／810	PTS3-710／810	ブラック
PSA3-830N1	サポートアングル(特重量)	830	43	70	770	3.3	150	PTB3-810	PTS3-810	ブラック
PSA3-855N1	サポートアングル(特重量)	855	43	70	795	3.4	150	PTB3-810	PTS3-810	ブラック
PSA3-880N1	サポートアングル(特重量)	880	43	70	820	3.5	150	PTB3-810／910	PTS3-810／910	ブラック
PSA3-905N1	サポートアングル(特重量)	905	43	70	845	3.6	150	PTB3-810／910	PTS3-810／910	ブラック
PSA3-930N1	サポートアングル(特重量)	930	43	70	870	3.7	150	PTB3-910	PTS3-910	ブラック
PSA3-955N1	サポートアングル(特重量)	955	43	70	895	3.8	150	PTB3-910	PTS3-910	ブラック
PSA3-980N1	サポートアングル(特重量)	980	43	70	920	3.9	150	PTB3-910	PTS3-910	ブラック

※ 2 本／ 1set の製品です。
※ 1set 分の重量を記載しています。

棚 板（ブランク）

サーバーラック内に収納する機器を支えるスタンダードな棚板です。
豊富なサイズ、バリエーションからお選び頂けます。
センターピア製のL型サポートアングルと併用する事でご使用可能です。

製品詳細
はこちら

外観

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	適合サポートアングル	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
PTB1-310Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	310	2.0	50	PSA1-330／355／380／405	アイボリー
PTB1-410Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	410	2.5	50	PSA1-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTB1-510Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	510	3.1	50	PSA1-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTB1-610Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	610	3.7	50	PSA1-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTB1-710Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	710	4.3	50	PSA1-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTB1-810Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	810	4.8	50	PSA1-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTB1-910Y	棚板(ブランク／中量)	12	440	910	5.4	50	PSA1-880／905／930／955／980	アイボリー
PTB2-310Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	310	3.0	100	PSA2-330／355／380／405	アイボリー
PTB2-410Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	410	3.9	100	PSA2-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTB2-510Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	510	4.7	100	PSA2-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTB2-610Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	610	5.6	100	PSA2-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTB2-710Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	710	6.5	100	PSA2-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTB2-810Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	810	7.3	100	PSA2-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTB2-910Y	棚板(ブランク／重量)	25	440	910	8.2	100	PSA2-880／905／930／955／980	アイボリー
PTB3-310Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	310	3.7	150	PSA3-330／355／380／405	アイボリー
PTB3-410Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	410	4.6	150	PSA3-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTB3-510Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	510	5.5	150	PSA3-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTB3-610Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	610	6.4	150	PSA3-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTB3-710Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	710	7.3	150	PSA3-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTB3-810Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	810	8.2	150	PSA3-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTB3-910Y	棚板(ブランク／特重量)	25	440	910	9.1	150	PSA3-880／905／930／955／980	アイボリー

棚 板（スリット）

ラックマウント機器の荷重の支えとして使用するだけでなく、ラックマウントできない小型機器を、スリッドを用いてほう縛固定して使用することも可能です。

製品詳細
はこちら

外観

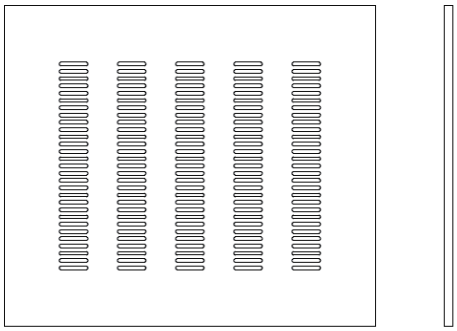

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	適合サポートアングル	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
PTS1-310Y	棚板(スリット／中量)	12	440	310	1.9	50	PSA1-330／355／380／405	アイボリー
PTS1-410Y	棚板(スリット／中量)	12	440	410	2.4	50	PSA1-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTS1-510Y	棚板(スリット／中量)	12	440	510	2.9	50	PSA1-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTS1-610Y	棚板(スリット／中量)	12	440	610	3.4	50	PSA1-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTS1-710Y	棚板(スリット／中量)	12	440	710	3.9	50	PSA1-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTS1-810Y	棚板(スリット／中量)	12	440	810	4.4	50	PSA1-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTS1-910Y	棚板(スリット／中量)	12	440	910	5.0	50	PSA1-880／905／930／955／980	アイボリー
PTS2-310Y	棚板(スリット／重量)	25	440	310	2.8	100	PSA2-330／355／380／405	アイボリー
PTS2-410Y	棚板(スリット／重量)	25	440	410	3.6	100	PSA2-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTS2-510Y	棚板(スリット／重量)	25	440	510	4.4	100	PSA2-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTS2-610Y	棚板(スリット／重量)	25	440	610	5.2	100	PSA2-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTS2-710Y	棚板(スリット／重量)	25	440	710	6.0	100	PSA2-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTS2-810Y	棚板(スリット／重量)	25	440	810	6.9	100	PSA2-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTS2-910Y	棚板(スリット／重量)	25	440	910	7.7	100	PSA2-880／905／930／955／980	アイボリー
PTS3-310Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	310	3.6	150	PSA3-330／355／380／405	アイボリー
PTS3-410Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	410	4.4	150	PSA3-380／405／430／455／480／505	アイボリー
PTS3-510Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	510	5.3	150	PSA3-480／505／530／555／580／605	アイボリー
PTS3-610Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	610	6.2	150	PSA3-580／605／630／655／680／705	アイボリー
PTS3-710Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	710	7.8	150	PSA3-680／705／730／755／780／805	アイボリー
PTS3-810Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	810	8.7	150	PSA3-780／805／830／855／880／905	アイボリー
PTS3-910Y	棚板(スリット／特重量)	25	440	910	9.6	150	PSA3-880／905／930／955／980	アイボリー

軽量固定棚（スリット）

耐荷重10kgまで耐えられる軽量用の棚板です。
L型サポートアングル不要で、単体でサーバーラックに搭載可能です。
マウントレール間の寸法が一致すれば、どのメーカーのサーバーラックにもご使用可能です。

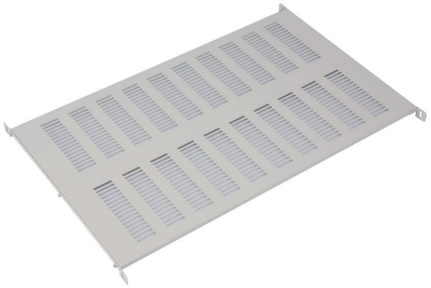

外観

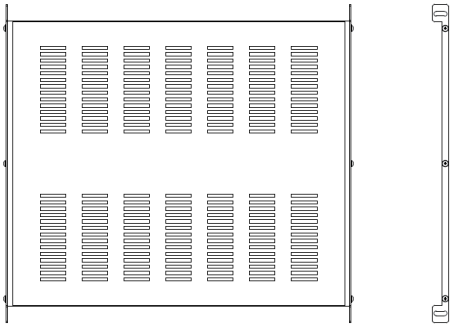

図面

品番	製品名	マウントピッチ(mm)	外形寸法(mm)			重量(kg)	耐荷重(kg)	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
PTL-330Y	スリット付軽量固定棚 MP330用 アイボリー	330	25	440	330	2.0	10	アイボリー
PTL-355Y	スリット付軽量固定棚 MP355用 アイボリー	355	25	440	355	2.2	10	アイボリー
PTL-380Y	スリット付軽量固定棚 MP380用 アイボリー	380	25	440	380	2.2	10	アイボリー
PTL-405Y	スリット付軽量固定棚 MP405用 アイボリー	405	25	440	405	2.4	10	アイボリー
PTL-430Y	スリット付軽量固定棚 MP430用 アイボリー	430	25	440	430	2.5	10	アイボリー
PTL-455Y	スリット付軽量固定棚 MP455用 アイボリー	455	25	440	455	2.6	10	アイボリー
PTL-480Y	スリット付軽量固定棚 MP480用 アイボリー	480	25	440	480	2.7	10	アイボリー
PTL-505Y	スリット付軽量固定棚 MP505用 アイボリー	505	25	440	505	2.9	10	アイボリー
PTL-530Y	スリット付軽量固定棚 MP530用 アイボリー	530	25	440	536.2	3.0	10	アイボリー
PTL-555Y	スリット付軽量固定棚 MP555用 アイボリー	555	25	440	555	3.1	10	アイボリー
PTL-580Y	スリット付軽量固定棚 MP580用 アイボリー	580	25	440	580	3.2	10	アイボリー
PTL-605Y	スリット付軽量固定棚 MP605用 アイボリー	605	25	440	605	3.3	10	アイボリー
PTL-630Y	スリット付軽量固定棚 MP630用 アイボリー	630	25	440	630	3.4	10	アイボリー
PTL-655Y	スリット付軽量固定棚 MP655用 アイボリー	655	25	440	662.5	3.5	10	アイボリー
PTL-680Y	スリット付軽量固定棚 MP680用 アイボリー	680	25	440	680	3.6	10	アイボリー
PTL-705Y	スリット付軽量固定棚 MP705用 アイボリー	705	25	440	705	3.7	10	アイボリー
PTL-730Y	スリット付軽量固定棚 MP730用 アイボリー	730	25	440	730	3.9	10	アイボリー

収納棚（ブランク/スリット）

L型サポートアングル不要で、単体でサーバーラックに搭載可能な棚板となります。
HUB、スイッチ、ルーターなどサーバーラック内に小型機器を収納する際に活用可能です。

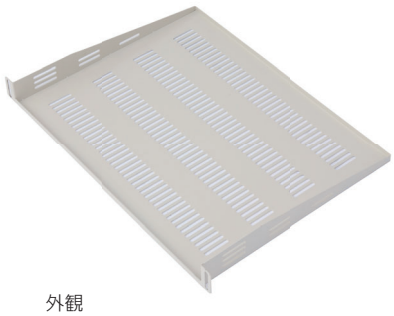

外観

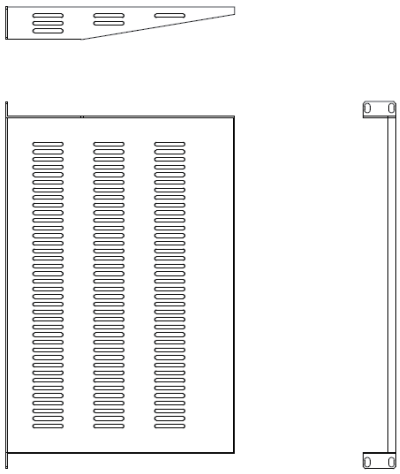

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			U数	重量(kg)	耐荷重(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
PTDB-1U-150Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	150	1U	1.0	10	アイボリー
PTDB-1U-200Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	200	1U	1.4	10	アイボリー
PTDB-1U-250Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	250	1U	1.7	10	アイボリー
PTDB-1U-300Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	300	1U	2.0	10	アイボリー
PTDB-1U-350Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	350	1U	2.3	10	アイボリー
PTDB-1U-400Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	400	1U	2.6	10	アイボリー
PTDB-1U-450Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	450	1U	2.9	10	アイボリー
PTDB-1U-500Y	収納棚(ブランク／1U)	43	440	500	1U	3.2	10	アイボリー
PTDS-1U-150Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	150	1U	0.9	10	アイボリー
PTDS-1U-200Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	200	1U	1.2	10	アイボリー
PTDS-1U-250Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	250	1U	1.4	10	アイボリー
PTDS-1U-300Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	300	1U	1.7	10	アイボリー
PTDS-1U-350Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	350	1U	1.9	10	アイボリー
PTDS-1U-400Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	400	1U	2.2	10	アイボリー
PTDS-1U-450Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	450	1U	2.4	9	アイボリー
PTDS-1U-500Y	収納棚(スリット／1U)	43	440	500	1U	2.6	7	アイボリー
PTDB-2U-150Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	150	2U	1.2	20	アイボリー
PTDB-2U-200Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	200	2U	1.5	20	アイボリー
PTDB-2U-250Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	250	2U	1.8	18	アイボリー
PTDB-2U-300Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	300	2U	2.2	18	アイボリー
PTDB-2U-350Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	350	2U	2.5	17	アイボリー
PTDB-2U-400Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	400	2U	2.8	16	アイボリー
PTDB-2U-450Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	450	2U	3.2	15	アイボリー
PTDB-2U-500Y	収納棚(ブランク／2U)	88	440	500	2U	3.5	15	アイボリー
PTDS-2U-150Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	150	2U	1.0	20	アイボリー
PTDS-2U-200Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	200	2U	1.3	20	アイボリー
PTDS-2U-250Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	250	2U	1.6	18	アイボリー
PTDS-2U-300Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	300	2U	1.9	18	アイボリー
PTDS-2U-350Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	350	2U	2.1	17	アイボリー
PTDS-2U-400Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	400	2U	2.5	16	アイボリー
PTDS-2U-450Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	450	2U	2.7	15	アイボリー
PTDS-2U-500Y	収納棚(スリット／2U)	88	440	500	2U	2.9	12	アイボリー

ケーブル収納棚

光ケーブルの余長収納や、ベルクロ固定を用いた小型機器や配線の収納など、幅広い用途で活用できる棚板となります。
19インチ規格をベースとした取り付け構造の為、どのメーカーのラックにもご使用可能です。

製品詳細はこちら

外観



図面

品番	製品名	切欠き(前面より)	外形寸法(mm)			U数	板厚(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)	標準色
			H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
PTC-250SY	ケーブル収納棚	50	43	482	250	1U	1.6	1.9	5	アイボリー
PTC-350SY	ケーブル収納棚	50	43	482	350	1U	1.6	2.5	5	アイボリー
PTC-450SY	ケーブル収納棚	50	43	482	450	1U	2	3.5	5	アイボリー
PTC-300LY	ケーブル収納棚	100	43	482	300	1U	1.6	2.2	5	アイボリー
PTC-400LY	ケーブル収納棚	100	43	482	400	1U	1.6	2.7	5	アイボリー
PTC-500LY	ケーブル収納棚	100	43	482	500	1U	2	4.2	5	アイボリー

スライド棚

棚部を前面引き出すことができるスライド棚となります。機器の設置やメンテナンス時の作業効率向上に役立ちます。
取付部分が510～750㎜で自由に調整が可能で寸法内であれば、サーバーラックメーカー問わず取付ける事ができます。
耐荷重50kgと堅牢な構造になっています。

製品詳細はこちら

外観

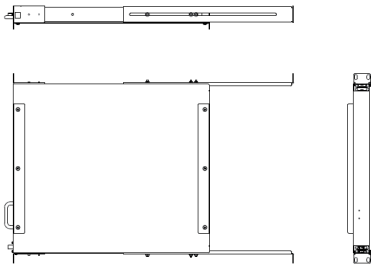

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			U数	取付マウントピッチ	重量(kg)	耐荷重(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)					
PTMB1-510-750Y	スライド棚(ブランク／中量)	43.5	482	500	1U	510～750	6.3	50	アイボリー
PTMB1-660-830Y	スライド棚(ブランク／中量)	43.5	482	600	1U	660～830	7.3	50	アイボリー
PTMS1-510-750Y	スライド棚(スリット／中量)	43.5	482	500	1U	510～750	5.8	50	アイボリー
PTMS1-660-830Y	スライド棚(スリット／中量)	43.5	482	600	1U	660～830	6.7	50	アイボリー
PTMB2-510-750Y	スライド棚(ブランク／重量)	85	482	500	2U	510～750	8.1	100	アイボリー
PTMB2-660-830Y	スライド棚(ブランク／重量)	85	482	600	2U	660～830	9.4	100	アイボリー
PTMS2-510-750Y	スライド棚(スリット／重量)	85	482	500	2U	510～750	7.5	100	アイボリー
PTMS2-660-830Y	スライド棚(スリット／重量)	85	482	600	2U	660～830	8.7	100	アイボリー

スライドBOX

19インチ規格で取り付けられる引き出し型のスライドBOXです。
サーバーラック内に資料、工具、PC、など物品を収納する際に活用できる製品となります。
U数や奥行により収納スペースが変わります。

製品詳細
はこちら

外観

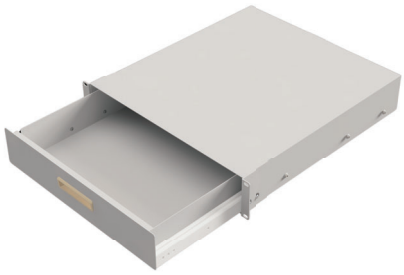

引き出しイメージ

品番	製品名	外形寸法(mm)			U数	重量(kg)	耐荷重(kg)	塗装色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)				
PBXB1-1U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	44	482	500	1U	7.8	50	アイボリー
PBXB1-1U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	44	482	600	1U	9.3	50	アイボリー
PBXB1-2U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	88	482	500	2U	10.2	50	アイボリー
PBXB1-2U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	88	482	600	2U	12.1	50	アイボリー
PBXB1-3U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	132	482	500	3U	12.4	50	アイボリー
PBXB1-3U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	132	482	600	3U	14.6	50	アイボリー
PBXB1-4U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	176	482	500	4U	14.6	50	アイボリー
PBXB1-4U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵無し)	176	482	600	4U	17.1	50	アイボリー
PBXB2-1U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	44	482	500	1U	7.9	50	アイボリー
PBXB2-1U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	44	482	600	1U	9.4	50	アイボリー
PBXB2-2U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	88	482	500	2U	8.6	50	アイボリー
PBXB2-2U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	88	482	600	2U	10.0	50	アイボリー
PBXB2-3U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	132	482	500	3U	9.9	50	アイボリー
PBXB2-3U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	132	482	600	3U	11.6	50	アイボリー
PBXB2-4U-500Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	176	482	500	4U	11.3	50	アイボリー
PBXB2-4U-600Y	スライドBOX(ブランク／鍵有り)	176	482	600	4U	13.1	50	アイボリー

側面用ケーブルサポート（PCSシリーズ）

サーバーラック内の奥行方向の側面に対してケーブルの整線をサポートする製品となります。
センターピア製サーバーラックに適合いたします。

製品詳細
はこちら

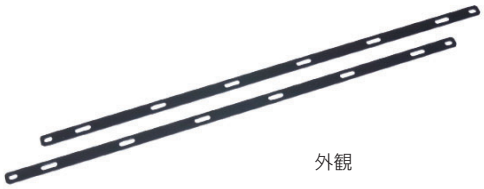

外観

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)		
PCS-330N1	側面タイプケーブルサポート	16	210	3	0.07	ブラック
PCS-355N1	側面タイプケーブルサポート	16	235	3	0.08	ブラック
PCS-380N1	側面タイプケーブルサポート	16	260	3	0.08	ブラック
PCS-405N1	側面タイプケーブルサポート	16	285	3	0.09	ブラック
PCS-430N1	側面タイプケーブルサポート	16	310	3	0.10	ブラック
PCS-455N1	側面タイプケーブルサポート	16	335	3	0.11	ブラック
PCS-480N1	側面タイプケーブルサポート	16	360	3	0.11	ブラック
PCS-505N1	側面タイプケーブルサポート	16	385	3	0.12	ブラック
PCS-530N1	側面タイプケーブルサポート	16	410	3	0.13	ブラック
PCS-555N1	側面タイプケーブルサポート	16	435	3	0.14	ブラック
PCS-580N1	側面タイプケーブルサポート	16	460	3	0.15	ブラック
PCS-605N1	側面タイプケーブルサポート	16	485	3	0.16	ブラック
PCS-630N1	側面タイプケーブルサポート	16	510	3	0.18	ブラック
PCS-655N1	側面タイプケーブルサポート	16	535	3	0.19	ブラック
PCS-680N1	側面タイプケーブルサポート	16	560	3	0.19	ブラック
PCS-705N1	側面タイプケーブルサポート	16	585	3	0.20	ブラック
PCS-730N1	側面タイプケーブルサポート	16	610	3	0.21	ブラック
PCS-755N1	側面タイプケーブルサポート	16	635	3	0.22	ブラック
PCS-780N1	側面タイプケーブルサポート	16	660	3	0.23	ブラック
PCS-805N1	側面タイプケーブルサポート	16	685	3	0.24	ブラック
PCS-830N1	側面タイプケーブルサポート	16	710	3	0.33	ブラック
PCS-855N1	側面タイプケーブルサポート	16	735	3	0.33	ブラック
PCS-880N1	側面タイプケーブルサポート	16	760	3	0.32	ブラック
PCS-905N1	側面タイプケーブルサポート	16	785	3	0.32	ブラック
PCS-930N1	側面タイプケーブルサポート	16	810	3	0.32	ブラック
PCS-955N1	側面タイプケーブルサポート	16	835	3	0.32	ブラック
PCS-980N1	側面タイプケーブルサポート	16	860	3	0.32	ブラック

マウント面用ケーブルサポート（PCAシリーズ）

サーバーラックの前後のマウントレール面に取り付け、ケーブルの整線をサポートする製品となります。
製品の先にゴムコーティングを施しており、整線作業時のケーブルの滑り防止、ケーブルへの傷防止も考慮しております。

製品詳細はこちら

外観（PCA-C）

外観（PCA-S）

品番	製品名	外形寸法（mm）			重量（kg）	標準色
		H（高さ）	W（幅）	D（奥行）		
PCA-C-050	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	50	0.03	ブラック
PCA-C-100	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	100	0.05	ブラック
PCA-C-110	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	110	0.05	ブラック
PCA-C-120	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	120	0.06	ブラック
PCA-C-130	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	130	0.06	ブラック
PCA-C-140	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	140	0.06	ブラック
PCA-C-150	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	150	0.06	ブラック
PCA-S-050	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	50	0.03	ブラック
PCA-S-100	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	100	0.05	ブラック
PCA-S-110	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	110	0.05	ブラック
PCA-S-120	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	120	0.06	ブラック
PCA-S-130	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	130	0.06	ブラック
PCA-S-140	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	140	0.06	ブラック
PCA-S-150	アームタイプケーブルサポート（マウント面用）	43	25	150	0.07	ブラック

背面用ケーブルサポート（PCRシリーズ）

サーバーラック内のケーブルの整線、ほう縛等、ケーブル整線をサポートする製品となります。
丸パイプ構造となっており、ケーブルへの傷防止も考慮しております。

製品詳細
はこちら

外観（PCR-040）

図面（PCR-040）

品番	製品名	外形寸法（mm）			重量（kg）	標準色
		H（高さ）	W（幅）	D（奥行）		
PCR1-FY	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	0	0.26	アイボリー
PCR1-020Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	20	0.27	アイボリー
PCR1-030Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	30	0.27	アイボリー
PCR1-040Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	40	0.28	アイボリー
PCR1-050Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	50	0.28	アイボリー
PCR1-060Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	60	0.28	アイボリー
PCR1-070Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	70	0.29	アイボリー
PCR1-080Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	80	0.29	アイボリー
PCR1-090Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	90	0.29	アイボリー
PCR1-100Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	100	0.30	アイボリー
PCR1-110Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	110	0.30	アイボリー
PCR1-120Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	120	0.31	アイボリー
PCR1-130Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	130	0.32	アイボリー
PCR1-140Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	140	0.32	アイボリー
PCR1-150Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	150	0.32	アイボリー
PCR1-160Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	160	0.33	アイボリー
PCR1-170Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	170	0.33	アイボリー
PCR1-180Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	180	0.34	アイボリー
PCR1-190Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	190	0.34	アイボリー
PCR1-200Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	200	0.35	アイボリー
PCR1-210Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	210	0.35	アイボリー
PCR1-220Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	220	0.35	アイボリー
PCR1-230Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	230	0.36	アイボリー
PCR1-240Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	240	0.37	アイボリー
PCR1-250Y	背面タイプケーブルサポート（19インチ）	10	485	250	0.37	アイボリー

マウント面用アームタイプケーブルサポート（PCAシリーズ）

アーム上の内部に複数のケーブルを横並びにほう縛する事ができ、ケーブルの整線をサポートする製品です。
サーバーラック内の前面背面側に整線する際に活用可能な製品となります。
製品の先にゴムコーティングを施しており、整線作業時のケーブルの滑り防止、ケーブルへの傷防止も考慮しております。

製品詳細はこちら

外観（PCA-M）

外見（PCA-U）

品番	製品名	外形寸法（mm）			重量（kg）	標準色
		H（高さ）	W（幅）	D（奥行）		
PCA-M-050	アームタイプケーブルサポート	43	25	50	0.05	ブラック
PCA-M-100	アームタイプケーブルサポート	43	25	100	0.09	ブラック
PCA-M-110	アームタイプケーブルサポート	43	25	110	0.09	ブラック
PCA-M-120	アームタイプケーブルサポート	43	25	120	0.10	ブラック
PCA-M-130	アームタイプケーブルサポート	43	25	130	0.10	ブラック
PCA-M-140	アームタイプケーブルサポート	43	25	140	0.11	ブラック
PCA-M-150	アームタイプケーブルサポート	43	25	150	0.12	ブラック
PCA-U-050	アームタイプケーブルサポート	43	25	50	0.06	ブラック
PCA-U-100	アームタイプケーブルサポート	43	25	100	0.10	ブラック
PCA-U-110	アームタイプケーブルサポート	43	25	110	0.10	ブラック
PCA-U-120	アームタイプケーブルサポート	43	25	120	0.11	ブラック
PCA-U-130	アームタイプケーブルサポート	43	25	130	0.12	ブラック
PCA-U-140	アームタイプケーブルサポート	43	25	140	0.13	ブラック
PCA-U-150	アームタイプケーブルサポート	43	25	150	0.13	ブラック

マウント側面用ケーブルサポート（PCA-Hシリーズ）

サーバーラックのマウントレールの側面に取り付け、ケーブルの整線をサポートする製品です。
サーバーラック内の側面から前面、背面に渡るケーブル整線などに活用可能です。
センターピア製サーバーラックに適合いたします。

製品詳細
はこちら

外観(PCA-HC)

外観(PCA-HS)

3D外観(PCA-HL)

品番	製品名	外形寸法(mm)			重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)		
PCA-HS	アームタイプケーブルサポート(側面用)	43	160	40	0.14	ブラック
PCA-HC	アームタイプケーブルサポート(側面用)	43	200	40	0.14	ブラック
PCA-HL	アームタイプケーブルサポート(側面用)	43	40	111	0.09	ブラック

Wケーブルサポート

丸パイプが2個付いている為、ケーブルの種類ごとに整線を分けたりなど、管理面でメリットが出せる
ケーブル整線製品です。

製品詳細
はこちら

外観

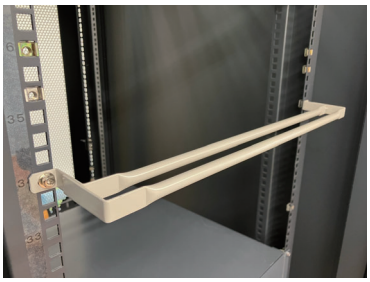

設置イメージ

品番	製品名	外形寸法(mm)		重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)		
CSZ-34	ケ-ブルサポートD40+100	100	449	0.6	アイボリー
CSZ-20	ケ-ブルサポートD40+70	70	449	0.6	アイボリー
CSZ-21	ケ-ブルサポートD160+200	200	449	0.283	アイボリー
CSZ-25	ケーブルサポートD70+100	100	449	0.6	アイボリー

モニター固定金具

サーバーラック内にモニターを取り付ける為の製品となります。
VESA規格対応ディスプレイであれば取付可能で、付属のアームにより、お好みの角度にモニターの向きの調整が可能です。

製品詳細はこちら

外観(ベース)

外観(アーム)


組み合わせイメージ(3D)

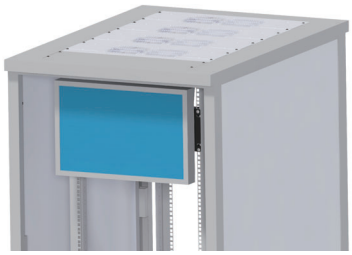
設置イメージ(3D)

品番	製品名	外形寸法(mm)			アーム可動域	重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
IRB-277	19インチラック用ディスプレイ固定金具	45.2	482	45.2	上下	2.4	ブラック
IRB-277-A	19インチラック用ディスプレイ固定金具(上下左右角度調節可能)	45.2	482	45.2	上下左右	2.4	ブラック

奥行調整ブラケット

サーバーラックのマウントレール面に取り付け、部分的に設置する機器の位置を前面にズラす事ができる製品です。
搭載機器やケーブルが、サーバーラック内部で扉と干渉することを防ぎます。

製品詳細はこちら

外観

設置イメージ

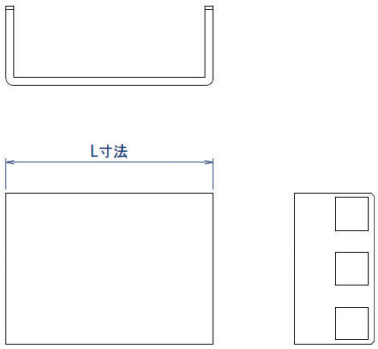

図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			U数	重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
IRB-257-L030	機器固定ブラケット(1U ／角穴／L30mm)	44	23	30	1	0.1	ブラック/アイボリー
IRB-257-L080	機器固定ブラケット(1U ／角穴／L80mm)	44	23	80	1	0.18	ブラック/アイボリー
IRB-258-L100	機器固定ブラケット(2U ／角穴／L100mm)	88.5	23	100	2	0.4	ブラック/アイボリー

※上記以外のサイズも複数取り扱っております。詳細はHPまたは担当者までお問い合わせ下さい。
※2個／1setの製品です。
※1set分の重量を記載しています。

ケージナット脱着器

ケージナット脱着作業の大幅な時間短縮、指先への負担を軽減、ケージナット落下の防止が可能です。
コンパクトな製品の為、現場での作業時や持ち運びもに便利です。

製品詳細
はこちら

外観

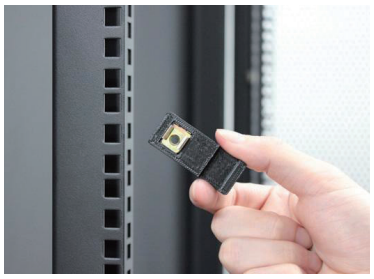

設置イメージ

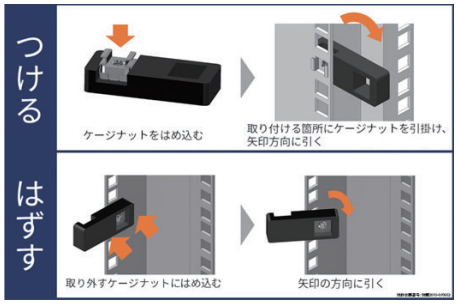

使用方法

品番	製品名	外形寸法(mm)			標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)	
CNT-ST	ケージナット脱着器	20	50	10	ブラック

※使用可能寸法：ケージナットカバー部　約12.4mm×14mm

HUB BOX

各種通信機器(電話端子、光接続箱、小規模LAN用機器等）を収納し鍵付きでセキュリティ面も
強化する製品です。
1Uの収納スペース、W86.2mmと業界一薄いため、省スペースに設置することが可能となります。
1枚扉式の為、開閉時も手間が掛からず、側面側まで開くため、内部配線時も作業性が良いです。
通線孔を背面、上面、底面の3か所に設けている為、設置場所にとらわれず設置可能です。

製品詳細
はこちら

外観

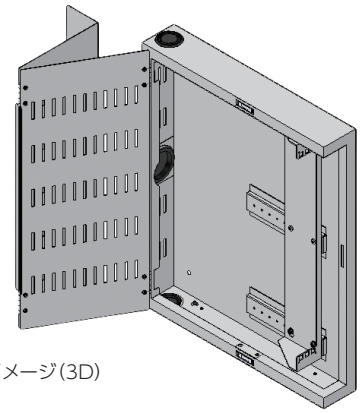

開口時イメージ(3D)

品番	製品名	外形寸法(mm)			U数	重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
HUB BOX-A1U	HUB BOX(1U) アイボリー	600	482.7	86.2	1	8.8	アイボリー

1Uチェア

サーバーラック付近での現場作業向け負担軽減として使用できる椅子および机となる製品です。
専用トレイと使用する事で、1U以内で19インチサーバーラックに収納可能です。
収納トレイが引き出せる構造で、机としても利用可能。サーバーラックの空きスペースに収納できる製品となります。

製品詳細はこちら

外観(CM-670S)

外観(T17DM1-F14)



収納イメージ

使用イメージ

品番	製品名	外形寸法(mm)			座面高さ	稼働範囲	重量(kg)
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
CM-670S	1Uチェア(分割タイプ)	533	310	346	365	ー	約3.5
T17DM1-F14	1Uチェア収納トレイ	44	482	410	ー	500～800	約3

FDF

NEBS規格とNTTドコモ規格の耐震規格をクリアした、耐震性能を兼ね備えた光ケーブル配分架です。

製品詳細
はこちら

外観
(側板なし、SCパネル付き)

外観
(側板あり、SCパネル付き)

CFB210600795



正面図　断面図 C-C

CFA210600795-008



正面図　側面図

FDF図面

品番	製品名	外形寸法(mm)			芯数	重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
CFA210600795-008	FDF　光ケーブル配分架	2100	795	600	840芯	約165	アイボリー
CFB210600795	FDF　光ケーブル配分架	2100	795	600	840芯	約165	アイボリー
CFA210600585-001	FDF　光ケーブル配分架　W585	2100	585	600	448芯	約135	アイボリー

融着BOX(CFPシリーズ)

融着接続やアダプター接続を光ケーブルで行った際に、ケーブルの接続と余長を収納できる融着BOXです。
融着BOXはセンターピア製の光ケーブル配分架に適合いたします。

製品詳細
はこちら

融着BOX(正面)





融着BOX(3D)



融着BOX(内部)

品番	製品名	外形寸法(mm)			芯数	重量(kg)	標準色
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)			
CFP-795-ST-B	融着BOX(SYS2～SYS7用)CFA用	200	536	307	120芯	約7	アイボリー
CFP-795-FB-C	融着BOX(SYS1～SYS7用)CFB用	200	536	307	120芯	約7	アイボリー
CFP-795-TT-B	融着BOX(SYS1専用)CFA用	200	536	307	120芯	約7	アイボリー
CFP-585-TT	融着BOX(SYS1用)W585用	200	325	307	64芯	約5	アイボリー

CHARGING STORAGE BATTERY
SERIES

充電保管庫・バッテリーシリーズ

モバイルラック
GIGAスクール充電保管庫
パワーチャージBOX
ＶＲゴーグル保管庫・導入支援サービス
充電ロッカー
可搬型防水バッテリー電源
スマートフォン専用充電台

モバイルラック

タブレット・ノートPC・スマートフォンなどのポータブルデバイスを充電しながら安全に保管ができます。
鍵の種類や、中の棚を使用用途に合わせてカスタマイズする事が可能です。

製品詳細
はこちら

モバイルラック本体

【SC15L-DD3(シリンダー錠)】

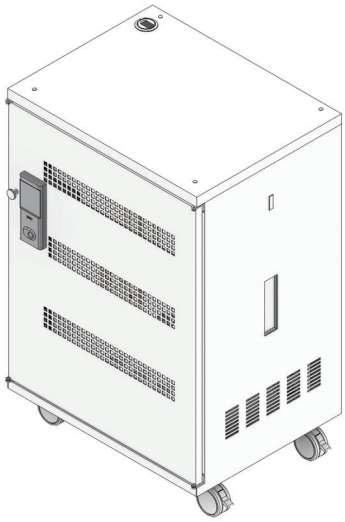

【SC15L-XDA(多機能IC錠)】

品番(本体)	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
SC15L-DD3	本体_シリンダー錠タイプ	922	600	460
SC15L-XDA	本体_多機能IC錠タイプ	922	600	460

モバイルラック内・棚用パーツ

※モバイルラックのみに適用になります。

【SCP-BX2L】
鍵付き保管BOX仕様の棚



【SCP-CST】
充電ケーブル整線用の棚

【SCP-SST】
スマホ24台収納棚

【SCP-TST】
タブレット24台収納棚

【SCP-TST12】
タブレット12台収納棚

品番(棚用パーツ)	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
SCP-TST	タブレット収納トレイ24台用	176	542	306
SCP-TST12	タブレット収納トレイ12台用	176	542	306
SCP-SST	スマホ収納トレイ24台用	88	542	163
SCP-CST	ケーブル収納トレイ	43	542	270
SCP-BX2L	セキュリティBOX	88	542	250

OPTION モバイルラックオプション

USB充電器…1台あたり6ポート
マイクロUSBケーブル…コード長0.5m
ライトニングUSBケーブル…コード長0.5m
OAタップガイド…使用ユニット数1U
OAタップ…コード長3.0m、マグネット付き(2個口、4個口、6個口、8個口)
ON/OFFタイマー
輪番充電システム

GIGAスクール充電保管庫

学校で使用しているタブレットやノートPCの充電・保管ができます。
安全性も考慮した設計のため、安心してお使いいただけます。

製品詳細
はこちら



【PCV101-D1-200】
10台収納タイプ

【PC222-D1】
22台収納タイプ



【PC422-DD】
42台収納タイプ

品番	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
PC222-D1	22台収納保管庫	959	530	600
PC422-DD	42台収納保管庫	959	900	600
PCV101-D1-200	10台収保管庫	490	400	415(キャスター無し)

OPTION 輪番充電オプション

電源のへの負荷を抑えるため、時間ごとに充電のタイミングを設定できるシステムです。
詳しくは、お問い合わせください。

パワーチャージBOX

スマートフォン16台の充電・保管が可能です。
小型の為、棚上などの省スペースでの設置ができ、上下左右にスタッキングも可能です。

製品詳細
はこちら

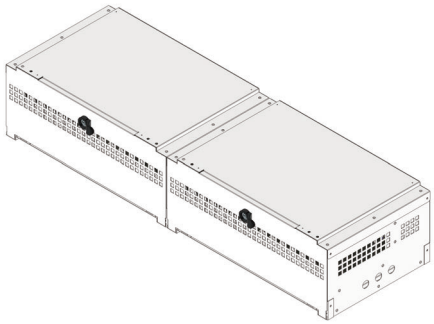

外観(左右スタッキング)

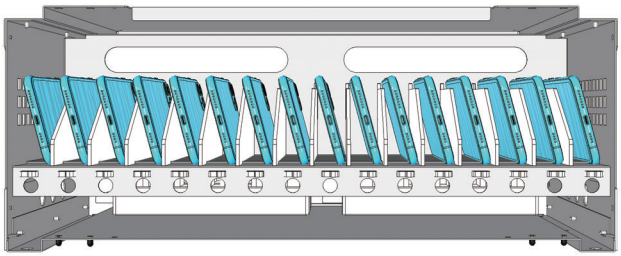

実装イメージ

品番(本体)	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
PWB-PDA	パワーチャージBOX(スマートフォン用)	200	500	341

VRゴーグル保管庫・導入支援サービス

教育現場や研修、イベントなどで活用が進むVR機器。その性能を最大限に引き出すためには、適切な充電・保管・運搬が不可欠です。導入から運用まで、あらゆるシーンでVR機器を安全かつ効率的に管理できる環境づくりをサポートします。

【HMDR-T4H-01】VR 充電保管庫

VRゴーグルの「充電」「保管」「移動」が1台で行える充電保管庫です。

外観

内部イメージ

VR 充電保管庫の
詳細はこちら

【XRPD-MQ3XX4A-W】VR ゴーグル専用カート ※充電不可

複数のVRゴーグルを一度で運搬でき、天面ではPC作業なども可能なマルチカートです。
コントローラー専用の収納スペースも備え、現場での移動をスムーズに行えます。

外観

VR ゴーグル専用カートの
詳細はこちら

【XRPD-CR1】VR 専用キャリーケース ※充電不可

移動時にVRゴーグルを持ち運びできるキャリーケース。中のスポンジで衝撃も吸収してくれるので安心です。

外観

内部イメージ

VR 専用キャリーケースの
詳細はこちら

品番	製品名	外形寸法(mm)			Meta Quest3　収納台数
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)	
HMDR-T4H-01	VR充電保管庫	1023.5	530	600	8台
XRPD-MQ3XX4A-W	VRゴーグル専用カート	973	541	442	4台
XRPD-CR1	VR専用キャリーケース	770	400	380	5台

※純製エリートストラップ付きを想定した台数です。
※Meta Quest以外はお問い合わせください。

OPTION　XRシステムトータル提案

活用目的に応じた最適なVR機器やコンテンツ、保管方法などの選定を通じて、VRの導入を支援します。

OPTION　輪番充電オプション

電源のへの負荷を抑えるため、時間ごとに充電のタイミングを設定できるシステムです。
詳しくは、お問い合わせください。

充電ロッカー

3列4段の計12部屋の充電ロッカーとなります。
各個室にてダイヤルロックと、コンセントがついているため、充電しながら個別に収納物の保管が可能です。
工具、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどロッカー内に入るものであればなんでも収納可能です。

製品詳細
はこちら

外観(ロッカー＋架台)

ロッカー内

OPTION 消火剤オプション

バッテリー等発火時の初期消火が可能な後付けオプションです。



庫内寸法

品番	製品名	外形寸法(mm)			最大庫内寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
PWL-0304	3列4段充電ロッカー	945	900	380	189	267	271
PWLG-0345A	3列4段充電ロッカー用架台	450	900	380	―		

※架台H450mm+30~40mm 調整アジャスタ付き

可搬型防水バッテリー電源

工事現場や非常時の電源として活用できる屋外用可搬式バッテリーです。
屋外環境でも使える防水・防塵仕様で安定した電力供給を実現します。
エンジン式発電機が使えない環境でも、家庭用コンセントと同じ感覚で電源利用が可能です。
防水防塵性能(IP55相当)、長寿命(12,000回以上の充放電サイクル)、AC100V/1200Wの出力対応、
IoTによる遠隔監視(オプション) を備えています。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリ 2.5kWh 蓄電池 [25.2V 100Ah]

品番	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
XA2024-006	可搬型防水バッテリー電源	617(ハンドル収納時)	540	480
		1015(ハンドル展開時)	540	480

スマートフォン専用充電台

最大50台のスマートフォンを”置くだけ”で充電・収納ができる製品です。
PHSからスマートフォンへの移行を進める企業や医療機関、オフィス・倉庫などで作業用端末の管理にお困りの方にオススメです。
置くだけで充電可能なため、都度ケーブルを抜き差しする必要が無く、スマートフォン10台ごとのユニットに分かれているのでバックヤードでストック分を充電しながら一部ユニットを他の場所へ持ち運びも可能です。

製品詳細はこちら

50台用(本体+ユニット)



10台用(本体+ユニット)



50台用・10台用共通ユニット

充電イメージ

品番	製品名	外形寸法(mm)			対応機種サイズ	収納台数
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)		
NEXUS-50	スマートフォン専用充電台(50台用)	994	1248	536	6.7インチ規格(H:約161、W:約78mm) ※Qi 5W(BPP)規格以上のワイヤレス充電に対応したスマートフォン(Max10W)	50台(各ユニット10台)
NEXUS-10-PRS-SET	スマートフォン専用充電台(10台用)	246.5	256	533		10台

IoT BUSINESS
SERIES

IoT事業シリーズ

生体認証
CPモニリスト 自動復旧システム
CP-OWL 電流電力監視システム

生体認証

高精度な虹彩認証・顔認証・カード認証で不正入室を防止します。手袋やマスクを着用したまま非接触で認証できるため、食品工場や医療機関など衛生基準が厳しい現場に最適な製品です。

ZP-12-238
(EF-70 虹彩･顔･ｶｰﾄﾞ認証入退室装置(上位モデル) CMI Tech)

ZR-12-176
(EF-45 虹彩・顔・カード認証入退室装置 CMI Tech)

ZR-12-229
(Nova Pass カードリーダ CMITech)

品番	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
ZR-12-238	EF-70 虹彩･顔･ｶｰﾄﾞ認証入退室装置(上位モデル) CMI Tech	150	180	32
ZR-12-176	EF-45NC 虹彩・顔・カード認証入退室装置 CMI Tech	166	166	43
ZR-12-229	Nova Pass カードリーダ CMI Tech	140	48	43
ZR-15-001	CMID Managerライセンス CMI Tech*1) *1) 導入台数に応じてライセンス費に変動が御座います *2) 機器費用に加え、システム構築費用が発生致します *3) オプション①：勤怠打刻モードを実装しており、既存の勤怠システムへの連携も可能 *4) オプション②：シャッター扉との連携も可能	—	—	—

CPモニリスト　自動復旧システム

通信機器等のフリーズを検知して、自動で復旧させるサービスです。死活監視したいIT機器に直接接続することで、自動で復旧を行います。
pingおよびポート監視に対応しており、カメラやルータなどの組み込み機器も監視可能です。

製品詳細
はこちら

外観

品番	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
MZ-200-04-1	CPモニリスト_IP4/AC1出力	41	106	202
MZ-200-30-1	CPモニリスト_IP30/AC1出力	41	106	202
MZ-200-60-1	CPモニリスト_IP60/AC1出力	41	106	202
MZ-400-04-1	CPモニリスト_IP4/AC4出力	41	218	222
MZ-400-30-1	CPモニリスト_IP30/AC4出力	41	218	222
MZ-400-60-1	CPモニリスト_IP60/AC4出力	41	218	222

CP-OWL　電流電力監視システム

接続した機器の消費電流・電力データを測定し、デマンドデータで出力可能なシステムです。
1台で16点測定可能です。また、無線通信も対応します。

製品詳細
はこちら

外観

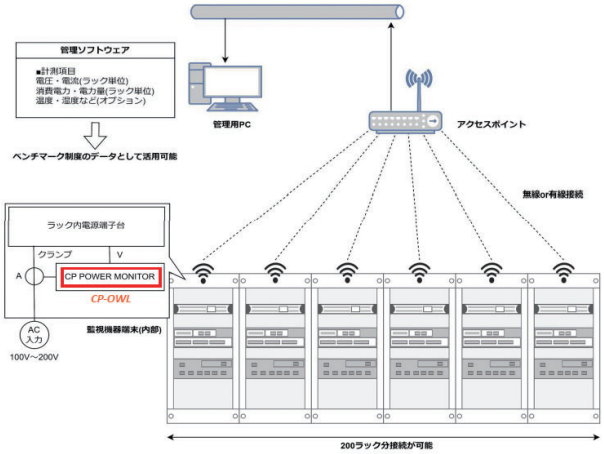

監視システム　イメージ図

品番	製品名	外形寸法(mm)		
		H(高さ)	W(幅)	D(奥行)
OWL16-SET-100-S2.4	消費電流・電力監視システム16回路(CP-OWL)	50	170	130(突起物除く)
CP-OWL Manager & CP-OWL-DB	消費電流・電力監視システム マネージャーソフト	―	―	―

センターピア株式会社

本　　社　〒103-0023　東京都中央区日本橋本町 1-2-6 日本橋本町スクエア 2 階
TEL：03-6821-3052　FAX：03-6821-3053

野田工場　〒278-0035　千葉県野田市中野台 530-1
TEL：04-7157-3350　FAX：04-7157-3360

センターピア　検索

https://www.centerpeer.com/